



Technische Daten

Phonak Virto B-10 NW O


Kompaktes IdO mit 10er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie www.phonakpro.com.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.


Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

Ausgangsschalldruck

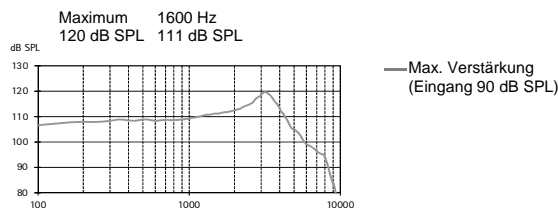


Akustische Verstärkung

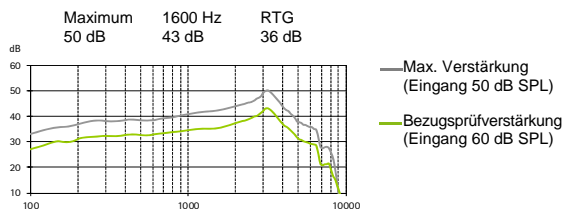

Frequenzbereich	<100 Hz - 8000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2%	2.5%	2%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	0.85 mA	0.95 mA	
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

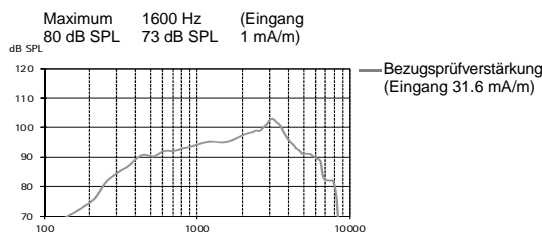

Phonak Virto B

(B90/B70/B50/B30) (M)


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

2cm³ Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015

Ausgangsschalldruck

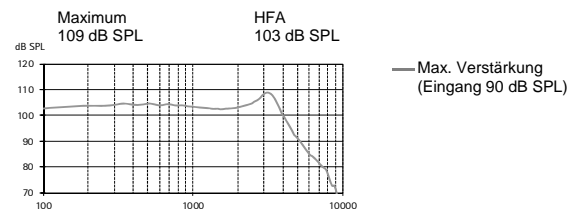


Akustische Verstärkung

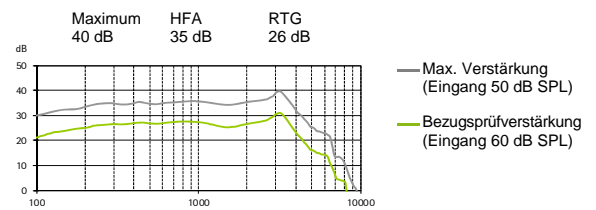

Frequenzbereich	<100 Hz - 7000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1.5%	1%
Batteriestrom	Betrieb		
	0.95 mA		
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

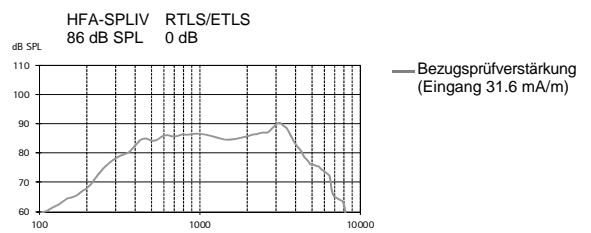

PHONAK

A Sonova brand



Technische Daten

Phonak Virto B-10 NW O


Kompaktes IdO mit 10er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie www.phonakpro.com.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.


Ohr-Simulator-Daten

IEC 60118-0: 1994

Ausgangsschalldruck

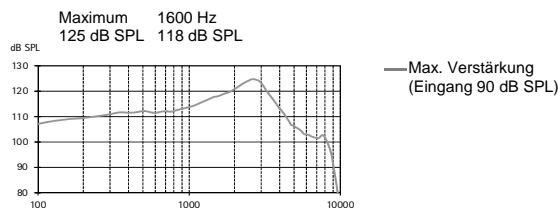


Akustische Verstärkung

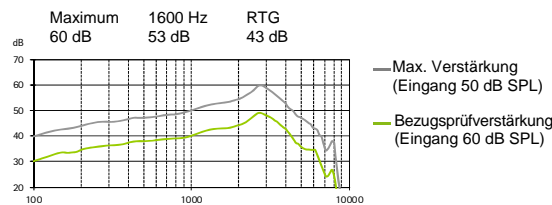

Frequenzbereich	<100 HZ - 6800 HZ		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	2%	1%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	0.85 mA	0.95 mA	
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

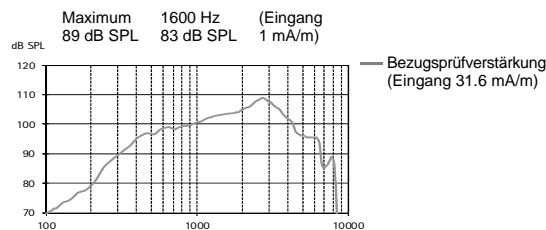

Phonak Virto B

(B90/B70/B50/B30) (P)


Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

2cm³ Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015

Ausgangsschalldruck

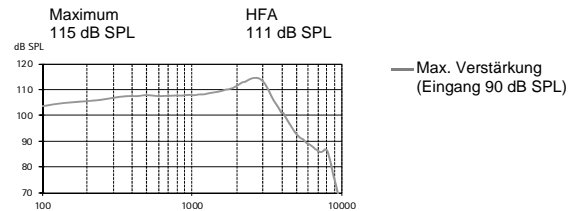


Akustische Verstärkung

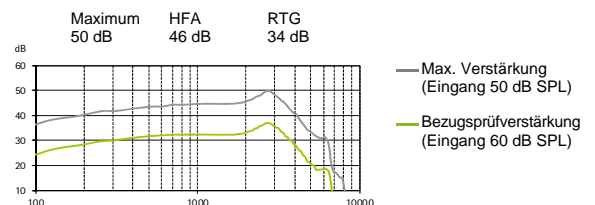

Frequenzbereich	<100 HZ - 6700 HZ		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Batteriestrom	Betrieb		
	0.95 mA		
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

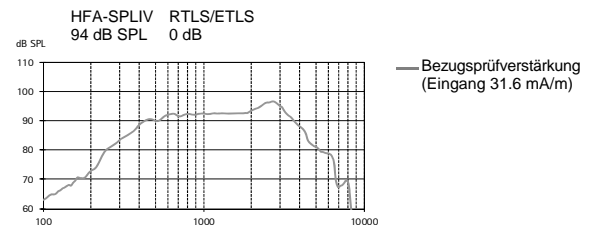

PHONAK



Technische Daten

Phonak Virto B

Phonak Virto B-10 NW O

(B90/B70/B50/B30) (SP)

Kompaktes IdO mit 10er Batterie. Für Anpassbereiche, Produktdetails und verfügbare Optionen, konsultieren Sie bitte die Produktinformation oder besuchen Sie www.phonakpro.com.

Hinweis: Messungen von digitalen Hörsystemen mit Sinustönen können einen welligen Frequenzgang zur Folge haben. Dieses Artefakt ist auf die Verwendung eines schmalbandigen Eingangssignals zurückzuführen und spiegelt nicht die tatsächliche Leistung bei breitbandigen Eingangssignalen wider.

Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen mit 5 mm Schlauchlänge in Phonak Target Messeinstellung durchgeführt.

Ohr-Simulator-Daten


IEC 60118-0: 1994

2cm³ Kuppler-Daten


ANSI/ASA S3.22.2014

IEC 60118-0: 2015


Ausgangsschalldruck

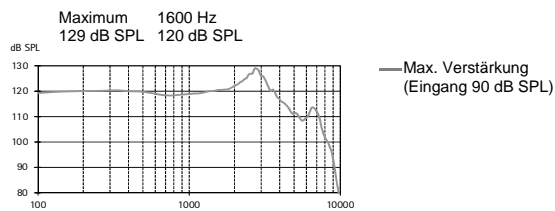


Ausgangsschalldruck

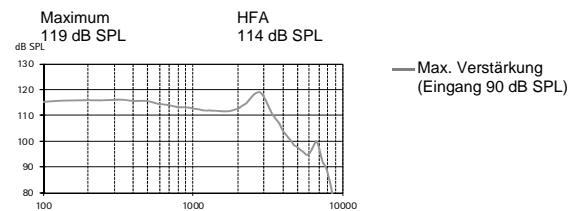

Akustische Verstärkung

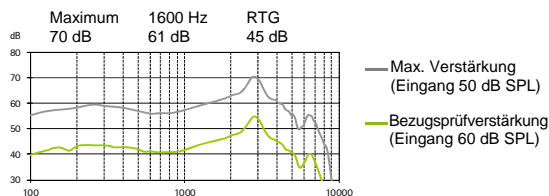


Akustische Verstärkung

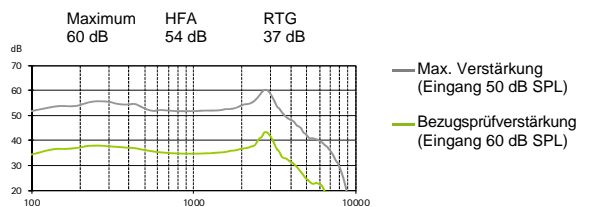


Frequenzbereich	<100 Hz - 7700 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1.5%	1%
Batteriestrom	Ruhe	Betrieb	
	0.85 mA	0.95 mA	
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

Frequenzbereich	<100 Hz - 7000 Hz		
Totale harmonische Verzerrung	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Batteriestrom	Betrieb		
	0.95 mA		
Äquivalentes Eingangsruschen	19 dB SPL		

Empfindlichkeit der Induktionsspule

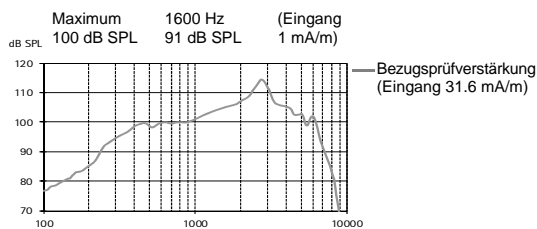

Empfindlichkeit der Induktionsspule

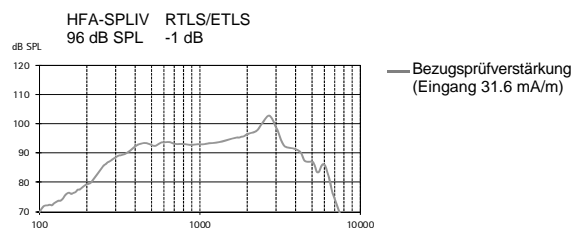

PHONAK