




フォナック バート M-312 (M90/M70/M50/M30)

Mレシーバ


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

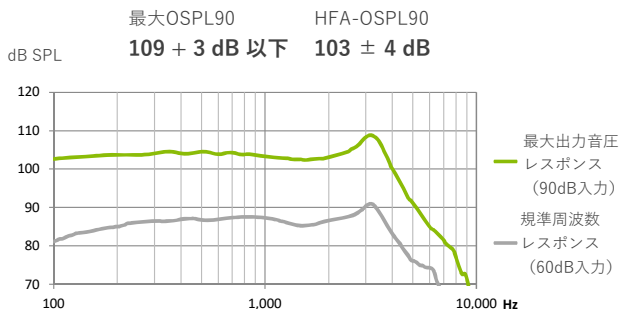

最大音響利得

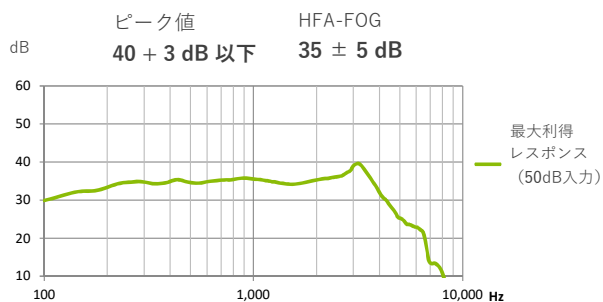


周波数範囲	100 – 7,000 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.5 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	2.52 mA以下 (2.1mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

Pレシーバ


2cm³ カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

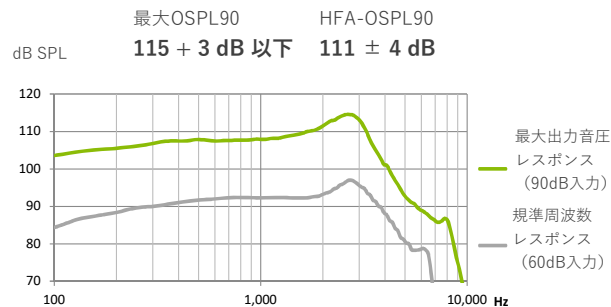

最大音響利得

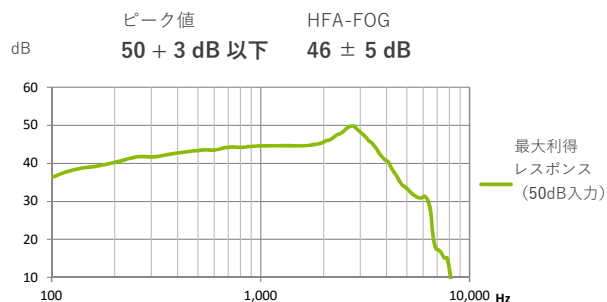


周波数範囲	100 – 6,700 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	2.52 mA以下 (2.1mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	




フォナック バート M-312 (M90/M70/M50/M30)

SPレシーバ
2cm³ カプラ 周波数レスポンス
JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

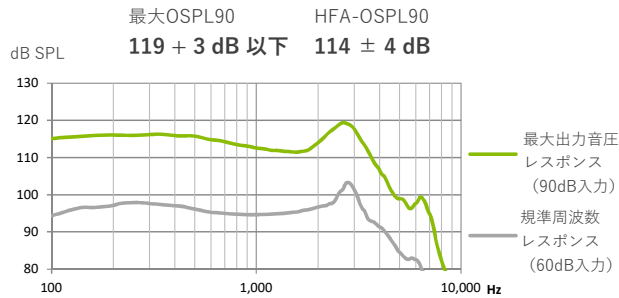


最大音響利得

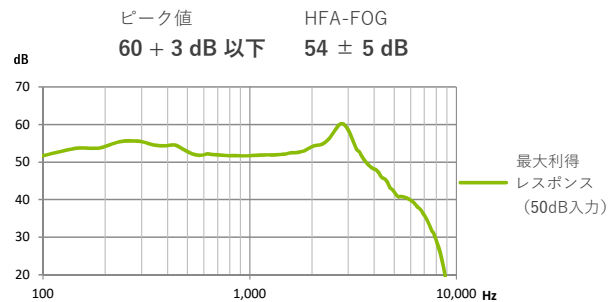


周波数範囲	100 – 7,000 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	2.52 mA以下 (2.1mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

UPレシーバ
2cm³ カプラ 周波数レスポンス
JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

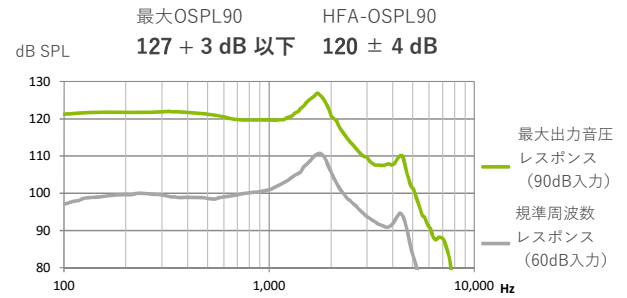

最大音響利得

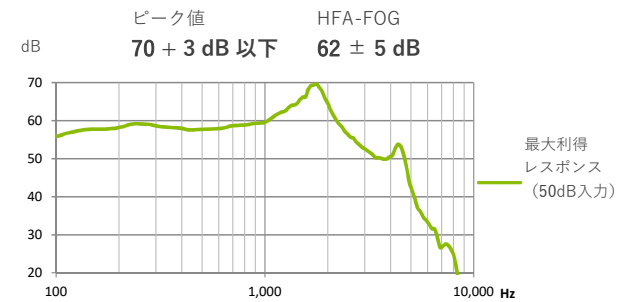

周波数範囲	100 – 5,200 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.0 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	2.52 mA以下 (2.1mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

警告：補聴器を分解、または改造しないでください。補聴器の破損だけでなく、耳を傷める恐れがあります。