

Formulaire de commande Virto B-Titanium

(IIC / CIC)
Centre Auditif



PHONAK
life is on


Centre auditif:
Audien:
Adresse:
Date de commande:
CP: Ville:
Nom du client: M F
Telephone:
Date de naissance:

	Type	
Niveau	<input type="checkbox"/> B90	<input type="checkbox"/> B70
Contrôle (une des deux options possibles)	<input checked="" type="checkbox"/> MiniControl	<input type="checkbox"/> Bouton pousoir/EasyPhone
Fil nylon	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Long (+5mm)
Module couleur	<input checked="" type="checkbox"/> Black	<input type="checkbox"/> Pink (26) <input type="checkbox"/> Cacao (22)
Texture	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Extra retention



	Le plus petit possible		L'appareil sera plus grand!		
Niveau de puissance	L <input type="checkbox"/> M	R <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> SP	
Esthétique	<input checked="" type="checkbox"/> Le plus petit possible	<input type="checkbox"/> Titanium FitGuide (FG)	Gauche: _____ Droit: _____	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> SP
Option d'entrée	<input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Les deux appareils de la même taille		
Filter	<input checked="" type="checkbox"/> HF4	<input type="checkbox"/> Cerustop	<input type="checkbox"/> Bobine d'induction		
Venting	<input checked="" type="checkbox"/> AOV	<input type="checkbox"/> Trench (équivalent de 0.8mm de ventilation)	<input type="checkbox"/> HF3	<input type="checkbox"/> Smartguard	
	<small>Si rien sélectionné = <input checked="" type="checkbox"/> Standard</small>		<input type="checkbox"/> AOV-O Ouvert (compensation de l'occlusion)	<input type="checkbox"/> Fixe: Gauche _____ mm Droit _____ mm	

Audiogramme

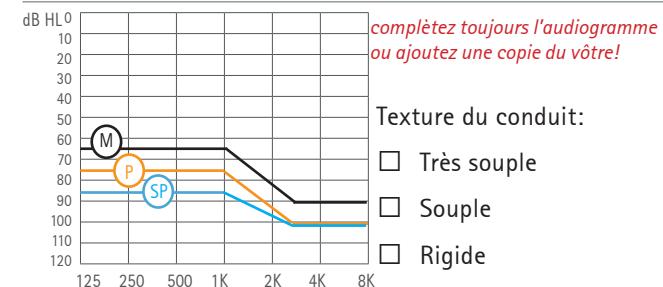

Longueur du canal



Recommendation pour l'empreinte:

Le 2e coude doit être visible. Nous vous conseillons d'utiliser Phonak EasyView Otoblock et Otoform A softX comme matériel d'empreinte pour un meilleur résultat.

Informations importantes

- La programmation se fait via les câbles spéciaux IIC/MIC de Phonak!
- La taille de l'appareil (IIC or CIC) est en relation avec la taille de l'empreinte et des options choisies (écouteur, filtre, venting). La taille sera déterminée après analyse de votre empreinte chez Phonak.
- Virto B-Titanium est résistant à l'eau (IP 68)

Vos remarques
