



テクニカルデータ

Phonak Audeo B

フォナック オーデオ B-312T UP (B90/B70/B50/B30)


防水防塵国際保護等級IP68を取得したRICタイプの耳かけ型。(適合聴力範囲、製品機能一覧、有効なオプションの情報はプロダクトインフォメーションをご参照ください)

以下に示した周波数レスポンス曲線は、純音を使用して測定した結果です。


これは、狭帯域音声信号により発生する人工的な結果であり、広帯域音声信号を入力してえられる自然な性能とは異なります。

2cm³ カプラ 周波数レスポンス JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

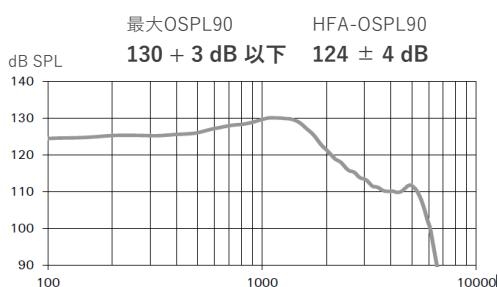

最大音響利得

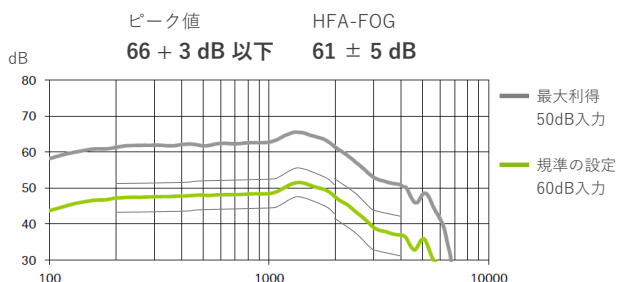

周波数範囲	100 – 6,000 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.5 + 3 % 以下
	800Hz	1.5 + 3 % 以下
	1600Hz	1 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.56 mA以下 (1.3mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル


等価感度 (ETLS)	1 ± 4 dB
最大感度 (HFA MASL)	91 ± 6dB (入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力レベル (ピーク値)	70 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB

2cm³ カプラ 周波数レスポンス ANSI/ASA S3.22-2014 IEC 60118-0:2015

90dB入力最大出力音圧レベル

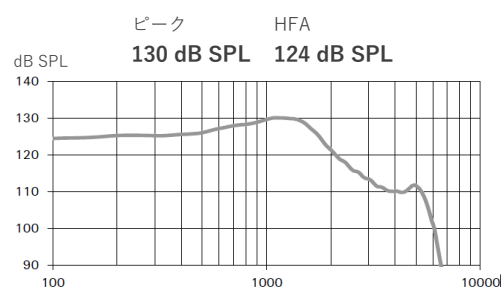


最大音響利得

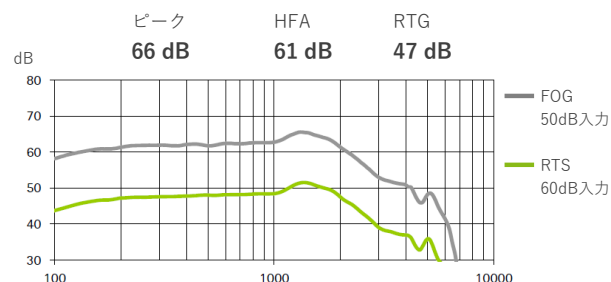

周波数範囲	100 – 6,000 Hz	
全高調波ひずみ	500Hz	1.5 %
	800Hz	1.5 %
	1600Hz	1 %
	1600Hz	1 %
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.3 mA	
等価入力雑音レベル	19 dB SPL	

誘導コイル入力の感度レベル

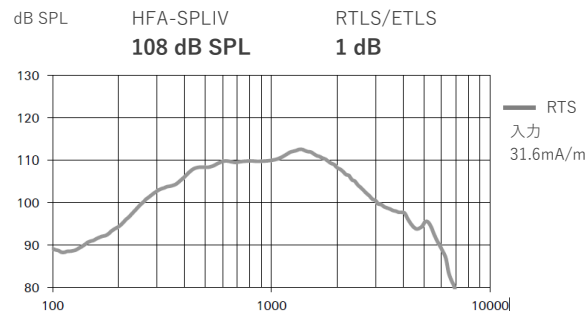

PHONAK



テクニカルデータ

Phonak Audeo B

フォナック オーデオ B-312T P (B90/B70/B50/B30)


防水防塵国際保護等級IP68を取得したRICタイプの耳かけ型。(適合聴力範囲、製品機能一覧、有効なオプションの情報はプロダクトインフォメーションをご参照ください)

以下に示した周波数レスポンス曲線は、純音を使用して測定した結果です。


これは、狭帯域音声信号により発生する人工的な結果であり、広帯域音声信号を入力してえられる自然な性能とは異なります。

2cm³ カプラ 周波数レスポンス JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

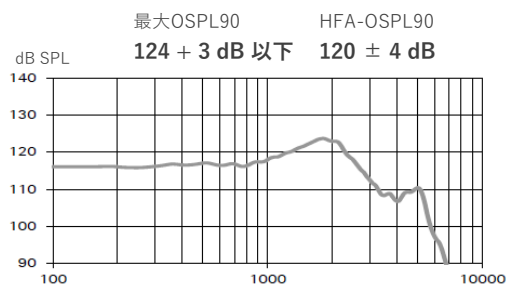

最大音響利得

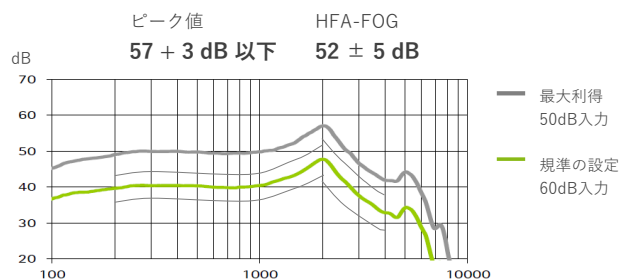

周波数範囲	100 – 6,600 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1 + 3 % 以下
	800Hz	1 + 3 % 以下
	1600Hz	1 + 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.44 mA 以下 (1.2mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル


等価感度 (ETLS)	-1 ± 4 dB	
最大感度 (HFA MASL)	81 ± 6dB	(入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力レベル (ピーク値)	70 dB 以下	
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB	

2cm³ カプラ 周波数レスポンス ANSI/ASA S3.22-2014 IEC 60118-0:2015

90dB入力最大出力音圧レベル

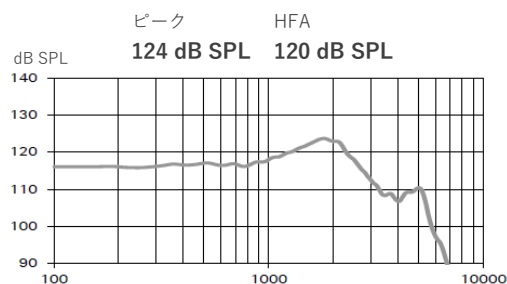


最大音響利得

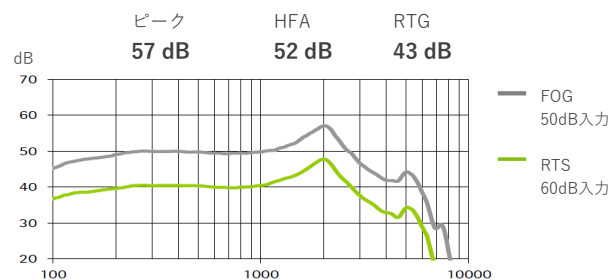

周波数範囲	100 – 6,600 Hz	
全高調波ひずみ	500Hz	1%
	800Hz	1%
	1600Hz	1%
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.2 mA	
等価入力雑音レベル	19 dB SPL	

誘導コイル入力の感度レベル

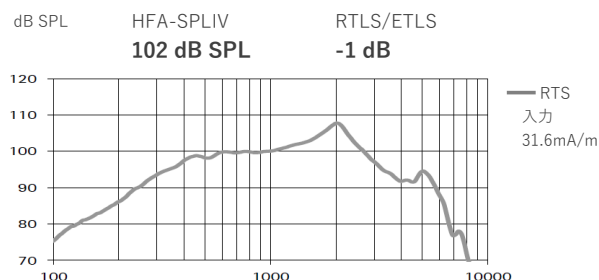

PHONAK



テクニカルデータ

Phonak Audeo B

フォナック オーデオ B-312T M (B90/B70/B50/B30)


防水防塵国際保護等級IP68を取得したRICタイプの耳かけ型。(適合聴力範囲、製品機能一覧、有効なオプションの情報はプロダクトインフォメーションをご参照ください)

以下に示した周波数レスポンス曲線は、純音を使用して測定した結果です。


これは、狭帯域音声信号により発生する人工的な結果であり、広帯域音声信号を入力してえられる自然な性能とは異なります。

2cm³ カプラ 周波数レスポンス JIS 5512 : 2015

90dB入力最大出力音圧レベル

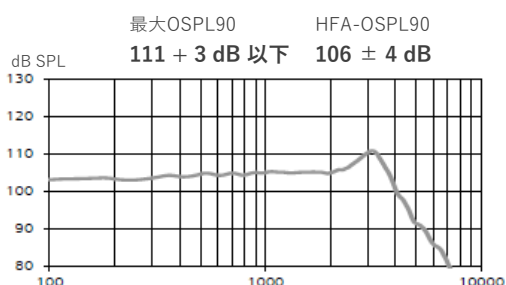

最大音響利得

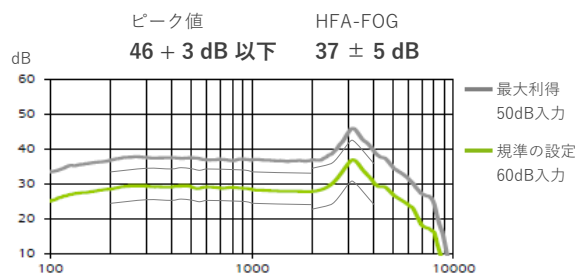

周波数範囲	100 – 8,800 Hz	
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.5 ± 3 % 以下
	800Hz	2 ± 3 % 以下
	1600Hz	2 ± 3 % 以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.44 mA 以下 (1.2mA + 20%)	
等価入力雑音レベル	19 ± 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル


等価感度 (ETLS)	0 ± 4 dB
最大感度 (HFA MASL)	68 ± 6dB (入力 1mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時


最大出力レベル (ピーク値)	70 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5dB

2cm³ カプラ 周波数レスポンス ANSI/ASA S3.22-2014 IEC 60118-0:2015

90dB入力最大出力音圧レベル

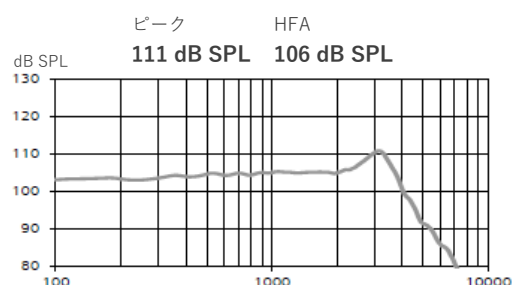


最大音響利得

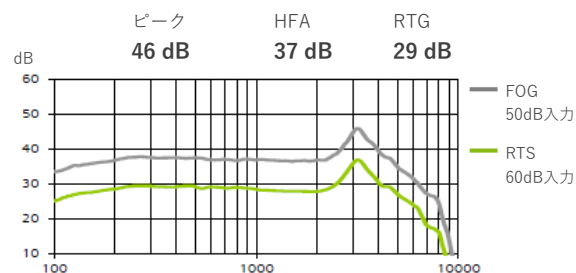

周波数範囲	100 – 8,800 Hz	
全高調波ひずみ	500Hz	1.5 %
	800Hz	2 %
	1600Hz	2 %
使用電池	PR41(312)	
消費電流	1.2 mA	
等価入力雑音レベル	19 dB SPL	

誘導コイル入力の感度レベル

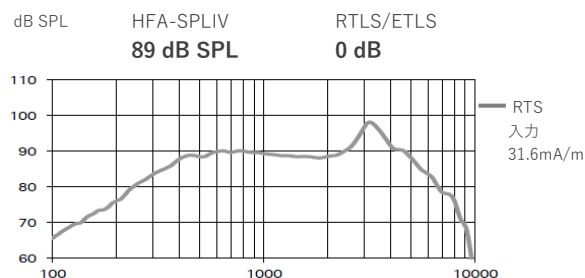

PHONAK