



フォナック オーデオ P-RL


(P90/P70/P50/P30)

JIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) による公称値

2cm³ カプラ 周波数レスポンス

S レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

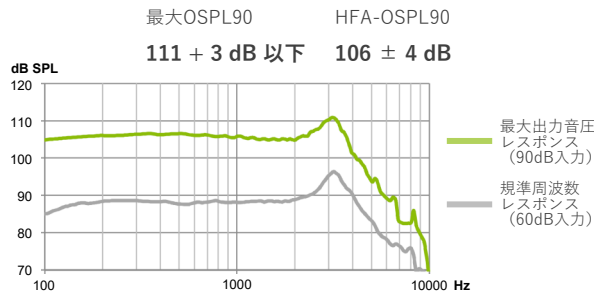


帯域幅

f1 < 200 Hz
f2 > 5000 Hz

規準利得 (RTG)

29 dB

最大音響利得

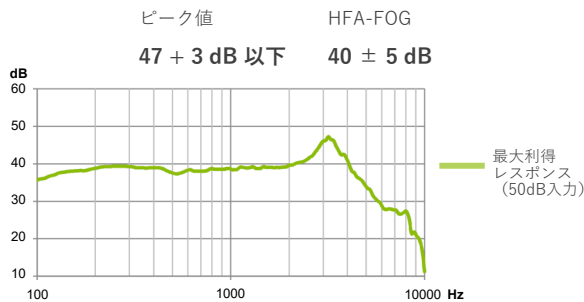

全高調波ひずみ
(最大許容値)

500Hz	1.5 + 3 % 以下
800Hz	2.0 + 3 % 以下
1600Hz	2.0 + 3 % 以下

使用電池

リチウムイオン二次電池

期待動作時間※

18 時間


等価入力雑音レベル

19 + 3 dB 以下

2cm³ カプラ 周波数レスポンス

M レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

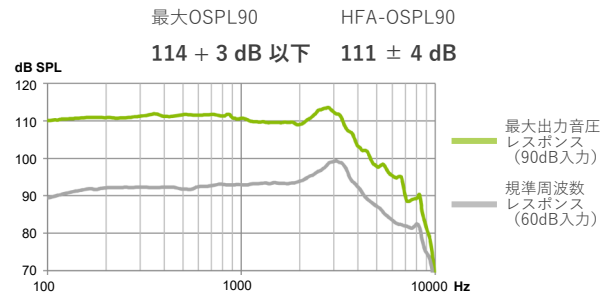


帯域幅

f1 < 200 Hz
f2 > 5000 Hz

規準利得 (RTG)

34 dB

最大音響利得

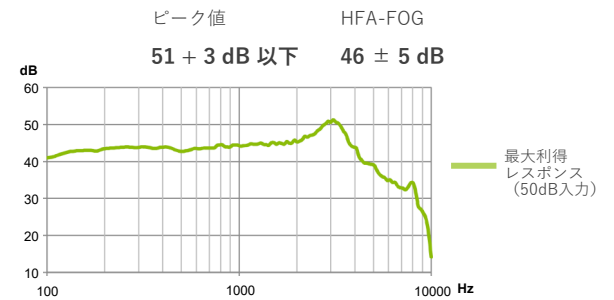

全高調波ひずみ
(最大許容値)

500Hz	1.5 + 3 % 以下
800Hz	2.0 + 3 % 以下
1600Hz	2.0 + 3 % 以下

使用電池

リチウムイオン二次電池

期待動作時間※

18 時間

等価入力雑音レベル

19 + 3 dB 以下

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値) 67 + 5 dB 以下

広帯域最大出力音圧レベル 79 ± 5 dB

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値) 67 + 5 dB 以下

広帯域最大出力音圧レベル 84 ± 5 dB



フォナック オーデオ P-RL


(P90/P70/P50/P30)

JIS C 5512:2015 (2cm³カプラで測定) による公称値

2cm³ カプラ 周波数レスポンス

P レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

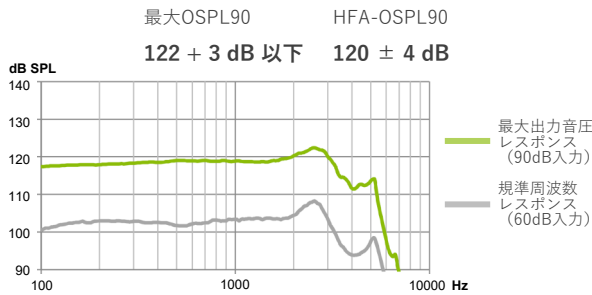


帯域幅

f1 < 200 Hz
f2 > 5000 Hz

規準利得 (RTG)

43 dB

最大音響利得

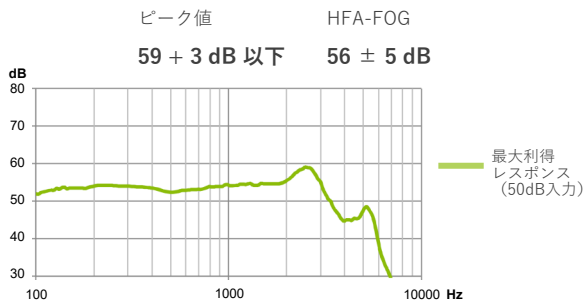

全高調波ひずみ
(最大許容値)

500Hz 1.0 + 3 % 以下
800Hz 1.5 + 3 % 以下
1600Hz 1.0 + 3 % 以下

使用電池

リチウムイオン二次電池

期待動作時間※

18 時間


等価入力雑音レベル

19 + 3 dB 以下

2cm³ カプラ 周波数レスポンス

UP レシーバ

90dB入力最大出力音圧レベル

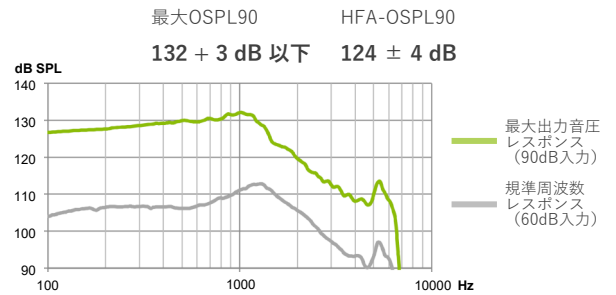


帯域幅

f1 < 200 Hz
f2 > 5000 Hz

規準利得 (RTG)

47 dB

最大音響利得

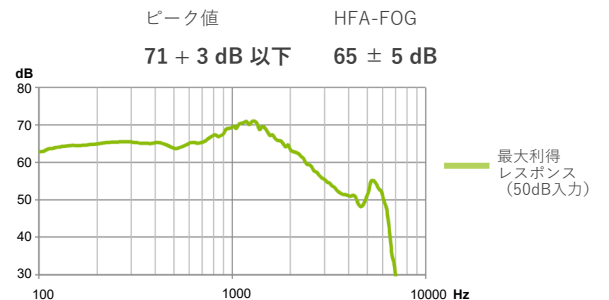

全高調波ひずみ
(最大許容値)

500Hz 1.5 + 3 % 以下
800Hz 1.5 + 3 % 以下
1600Hz 1.0 + 3 % 以下

使用電池

リチウムイオン二次電池

期待動作時間※

18 時間

等価入力雑音レベル

19 + 3 dB 以下

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)

67 + 5 dB 以下

広帯域最大出力音圧レベル

89 ± 5 dB

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)

67 + 5 dB 以下

広帯域最大出力音圧レベル

78 ± 5 dB