


Phonak Audéo M-13T (M90/M70/M50/M30)

Ecouteur P


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

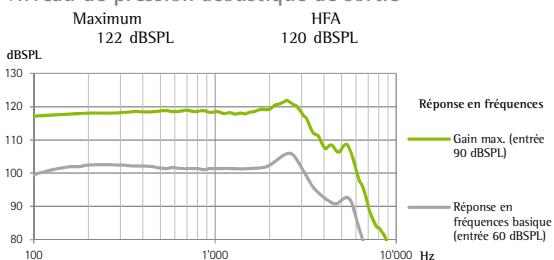

Gain acoustique

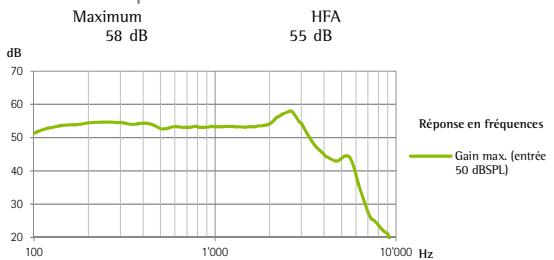

Bandé passante

Distorsion harmonique totale

500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
1.0%	1.5%	1.0%	1.0%

Courant

136 mA


Autonomie

19 dB SPL

Niveau de bruit d'entrée équivalent

équivalent

Sensibilité de la bobine d'induction

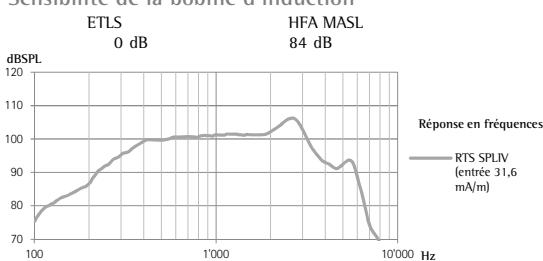


Ecouteur UP


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

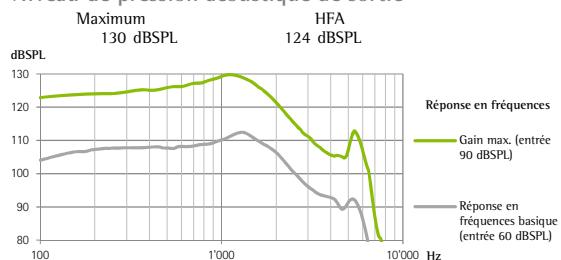

Gain acoustique

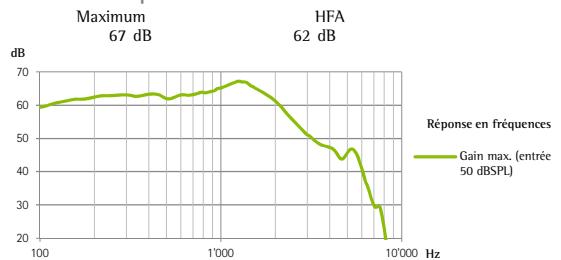

Bandé passante

Distorsion harmonique totale

500 Hz	800 Hz	1600 Hz	3200 Hz
1.5%	1.5%	1.0%	1.0%

Courant

143 h

Autonomie

19 dB SPL

Niveau de bruit d'entrée équivalent

équivalent

Sensibilité de la bobine d'induction

