

Phonak Audéo M

Données techniques



Phonak Audéo M-312T (M90/M70/M50/M30)

Ecouteur S


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie



Gain acoustique

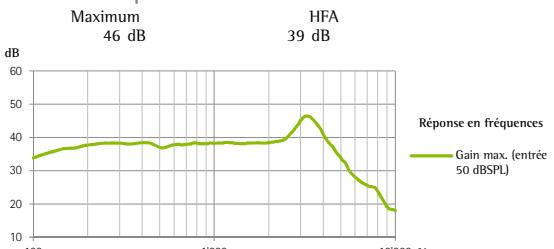

Bandes passantes

Distorsion harmonique totale
<100 Hz - >8000 Hz

500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
1,5% 2,0% 2,0% 1,0%

Courant

Autonomie

Niveau de bruit d'entrée équivalent

19 dB SPL

2.2 mA

77 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%


2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

Sensibilité de la bobine d'induction

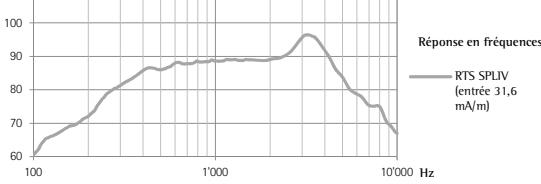


Ecouteur M


Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Niveau de pression acoustique de sortie

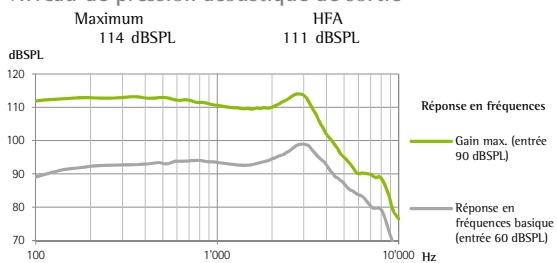

Gain acoustique

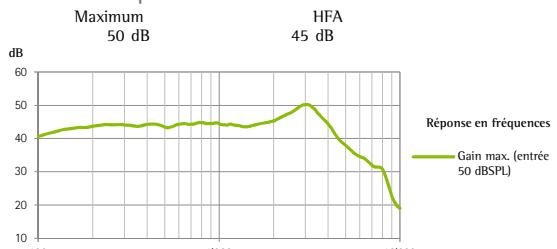

Bandes passantes

Distorsion harmonique totale
<100 Hz - >8000 Hz

500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz
1,5% 2,0% 2,0% 1,0%

Courant

Autonomie

Niveau de bruit d'entrée équivalent

19 dB SPL

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

19 dB SPL

1.5% 2.0% 2.0% 1.0%

2.1 mA

81 h

Phonak Audéo M

Données techniques




Phonak Audéo M-312T (M90/M70/M50/M30)

Ecouteur P

Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014

ANSI / ASA S3.22-2015

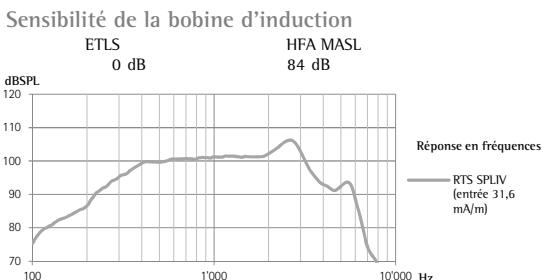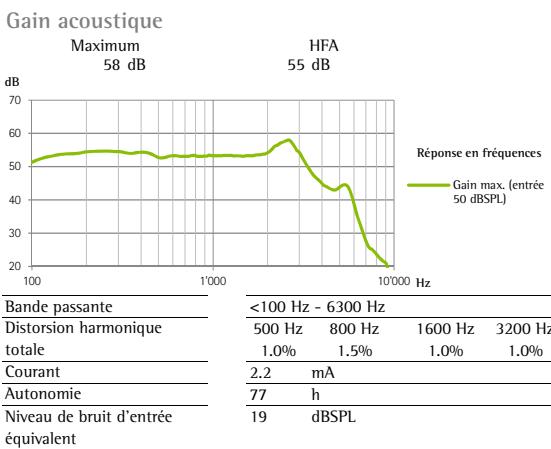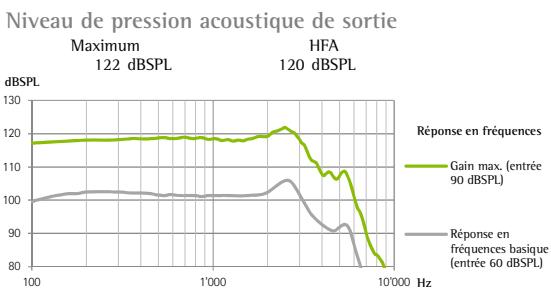

Ecouteur UP

Données de coupleur 2 cm³

ANSI / ASA S3.22-2014

ANSI / ASA B3.22-2015

