



Phonak Virto Q-312/Q-312 NW (Q90/Q70/Q50/Q30) (M)

Intra-auriculaire compact, pile type 312. Pour la gamme d'appareillage, les détails sur les produits et les options disponibles, veuillez consulter la fiche Information Produit ou visiter le site www.phonakpro.com.


Facteur d'amplification M pour pertes auditives légères à moyennes, appareillages ouverts, de toutes configurations audiométriques.

Les appareils Q-312 sont disponibles avec et sans fonctionnalité sans fil. Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.

Données sur simulateur d'oreille

EN / IEC 60118 et IEC 60711

Niveau acoustique de sortie

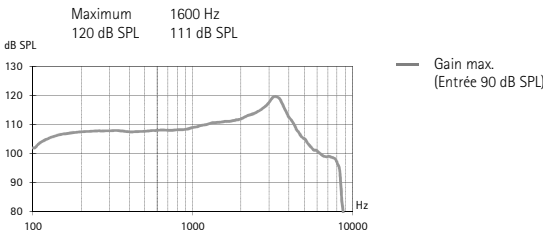


Gain acoustique



Bande passante	<100 Hz - 8200 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2,5%	2,5%	2%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,2 mA	
Durée de vie*	150 (130) h		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		

Sensibilité du capteur téléphonique

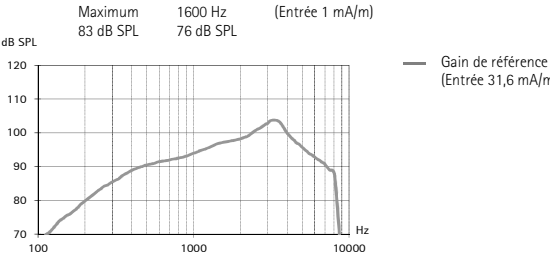

Caractéristiques dynamiques


Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.


Données sur coupleur de 2cm³

ANSI S3.22-2009

Niveau acoustique de sortie

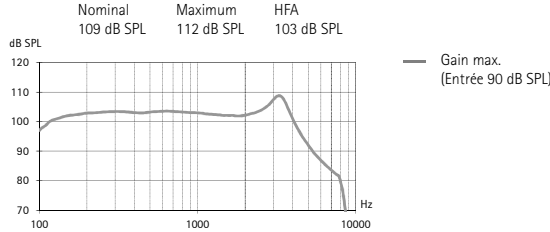


Gain acoustique

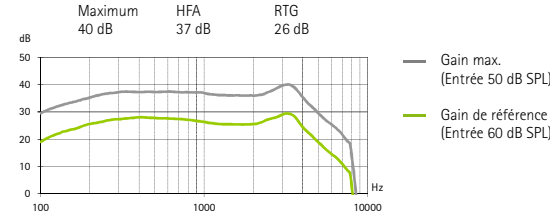

Bande passante	<100 Hz - 7900 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	1,5%	1%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,2 mA	
Durée de vie*	150 (130) h		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		


Sensibilité du capteur téléphonique

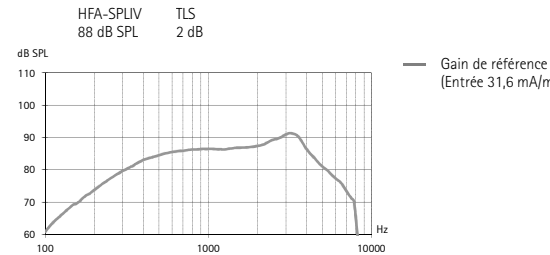

Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms

Caractéristique entrée / sortie à 2000 Hz

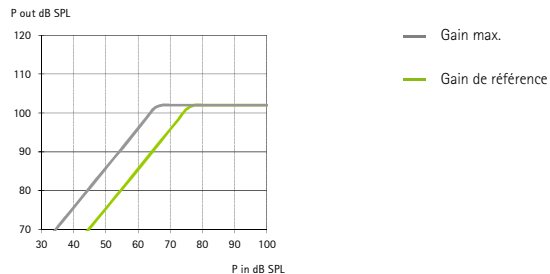



Données techniques

Phonak Virto Q-312/Q-312 NW (Q90/Q70/Q50/Q30) (P)

Facteur d'amplification P pour pertes auditives légères à moyennement-sévères, de toutes configurations audiométriques.


Les appareils Q-312 sont disponibles avec et sans fonctionnalité sans fil. Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.


Données sur simulateur d'oreille

EN / IEC 60118 et IEC 60711

Niveau acoustique de sortie

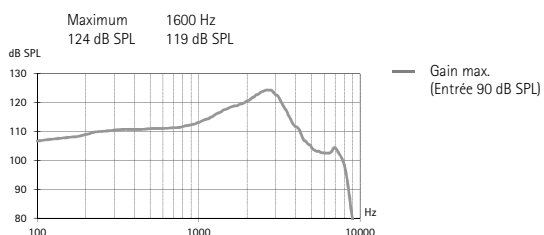


Gain acoustique

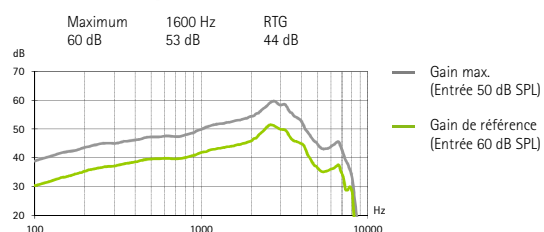

Bande passante	<100 Hz - 7300 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	2,5%	2,5%	2%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,2 mA	
Durée de vie*	150 (130) h		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		

Sensibilité du capteur téléphonique

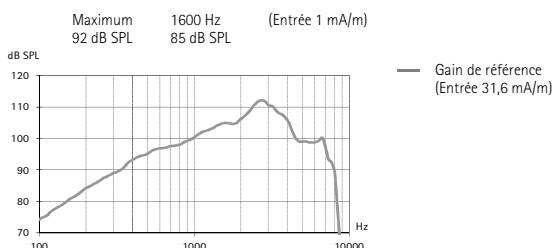


Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms


Données sur coupleur de 2cm³

ANSI S3.22-2009

Niveau acoustique de sortie

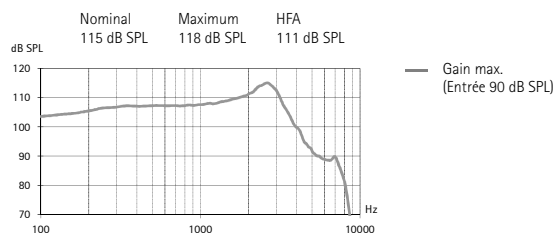


Gain acoustique

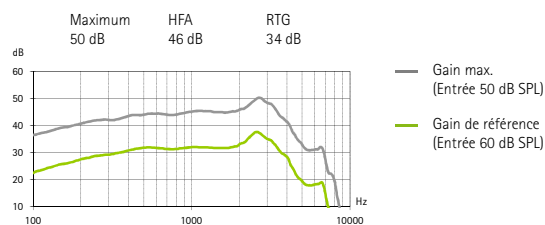

Bande passante	<100 Hz - 7100 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	1,5%	1,5%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,4 mA	
Durée de vie*	128 (111) h		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		


Sensibilité du capteur téléphonique

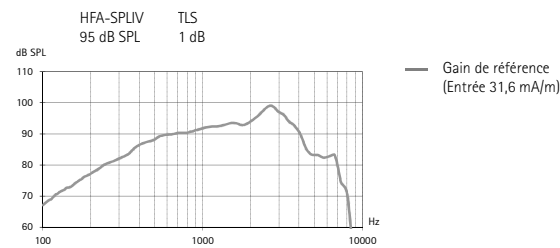

Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms

Caractéristique entrée / sortie à 2000 Hz

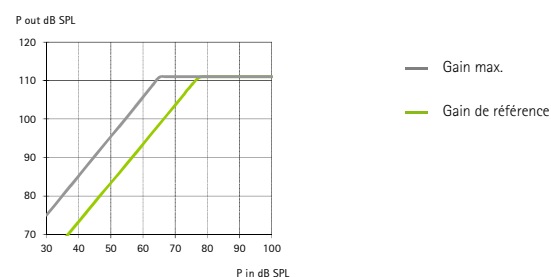

PHONAK



Données techniques

Phonak Virto Q-312/Q-312 NW (Q90/Q70/Q50/Q30) (SP)

Facteur d'amplification SP pour pertes auditives moyennes à sévères, de toutes configurations audiométriques.


Les appareils Q-312 sont disponibles avec et sans fonctionnalité sans fil. Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.


Données sur simulateur d'oreille

EN / IEC 60118 et IEC 60711

Niveau acoustique de sortie

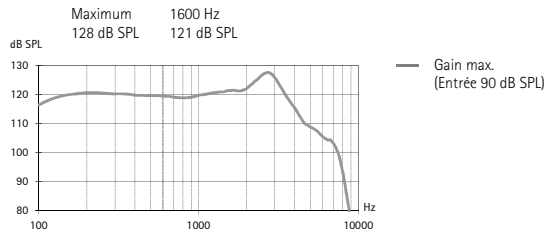

Gain acoustique

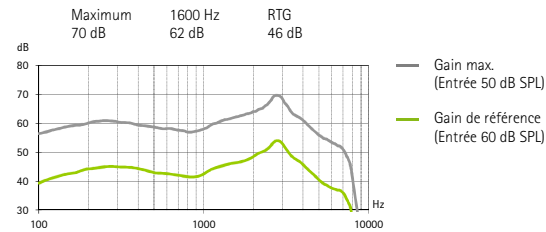


Bande passante	< 100 Hz - 7500 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1,5%	1,5%	1%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,2 mA	
Durée de vie*	150 (130) h		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		


Données sur coupleur de 2cm³

ANSI S3.22-2009

Niveau acoustique de sortie

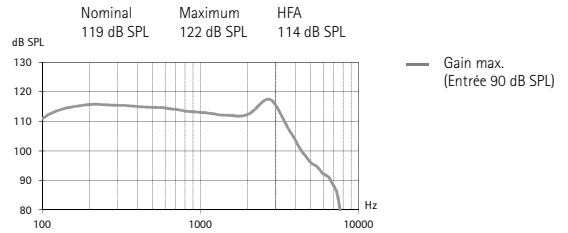


Gain acoustique

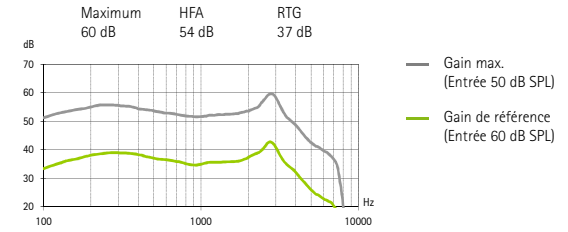

Bande passante	< 100 Hz - 7200 Hz		
Distorsion harmonique totale	500 Hz	800 Hz	1600 Hz
	1%	1%	1%
Consommation	Repos	Fonctionnement	
	1,1 mA	1,2 mA	
Durée de vie*	150 (130) h		
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL		


Sensibilité du capteur téléphonique

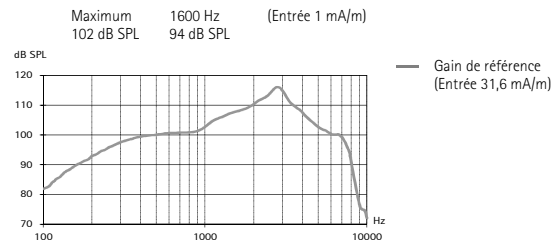

Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms


Sensibilité du capteur téléphonique

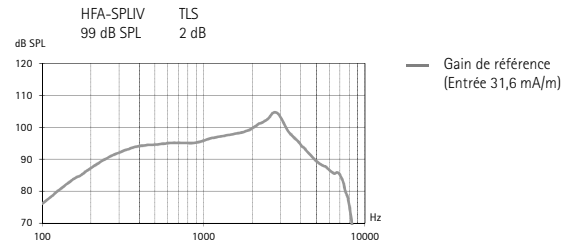

Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms

Caractéristique entrée / sortie à 2000 Hz

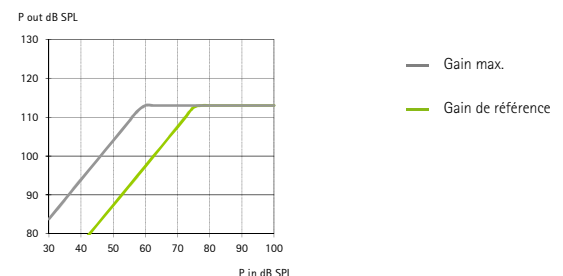

Données techniques



Phonak Virto Q-312/Q-312 NW (Q90/Q70/Q50/Q30) (UP)


Facteur d'amplification UP pour pertes auditives moyennes à profondes, de toutes configurations audiométriques, disponibles uniquement dans certains pays.

Les appareils Q-312 sont disponibles avec et sans fonctionnalité sans fil. Sans autre spécification, toutes les données ont été mesurées avec un tube de 5 mm et dans les réglages de mesure de Phonak Target.


Données sur simulateur d'oreille

EN / IEC 60118 et IEC 60711

Niveau acoustique de sortie

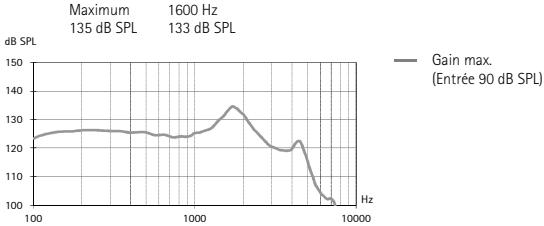


Gain acoustique

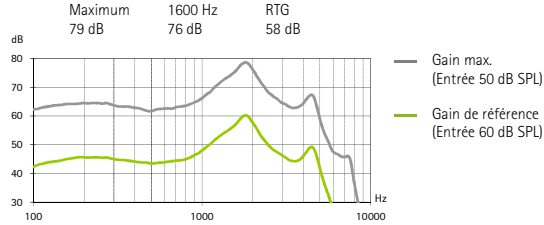

Bande passante	100 Hz - 5000 Hz
Distorsion harmonique totale	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 1,5% 1,5% 1%
Consommation	Repos Fonctionnement 1,1 mA 1,2 mA
Durée de vie*	150 (130) h
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL

Sensibilité du capteur téléphonique

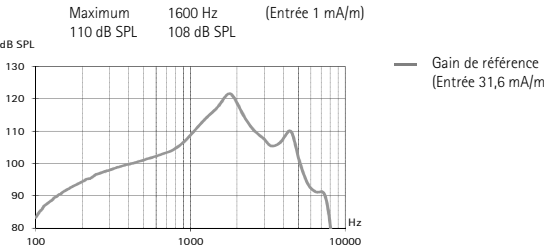

Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms


* La durée de vie réelle de la pile dépend de sa qualité, du mode d'utilisation de l'appareil, des fonctionnalités actives, de l'utilisation d'accessoires de communication sans fil, de la perte auditive et de l'environnement sonore. (Type 312 Zn-Air, 180 mAh)

Remarque: Les courbes de réponse mesurées en sons purs peuvent présenter des irrégularités. Ces artefacts résultent de l'emploi de signaux d'entrée à bande étroite, mais ne reflètent pas les performances réelles obtenues avec des signaux d'entrée large bande.


Données sur coupleur de 2cm³

ANSI S3.22-2009

Niveau acoustique de sortie

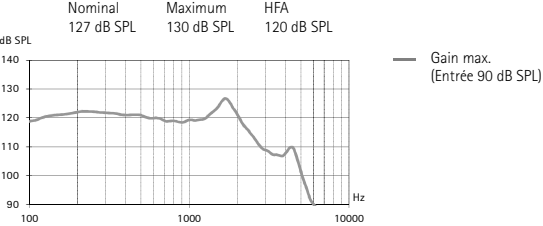


Gain acoustique

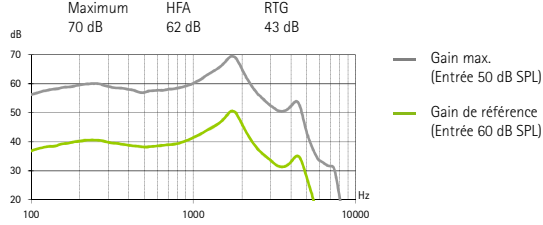

Bande passante	<100 Hz - 5500 Hz
Distorsion harmonique totale	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 1% 1% 1%
Consommation	Repos Fonctionnement 1,1 mA 1,2 mA
Durée de vie*	150 (130) h
Bruit d'entrée équivalent	19 dB SPL

Sensibilité du capteur téléphonique

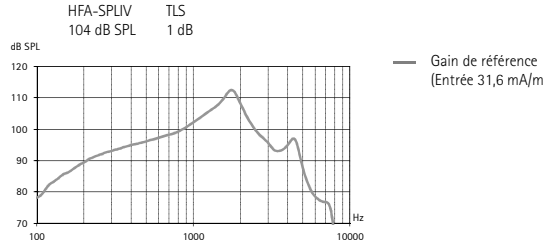

Caractéristiques dynamiques

Compression	Temps de réponse	Temps de retour
	10 ms	50 ms

Caractéristique entrée / sortie à 2000 Hz

