



## 1. 本体付属品



## 2. 各部の名称



はじめに  
このたびはフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger (ロジャー) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 別紙「安全上のご注意」も必ずお読みください

このたびはフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム Roger (ロジャー) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

- ・クリックガイド
- ・取扱説明書 (本書)
- ・安全上のご注意
- ・保証書

## (インジケーター表示)

接続成功

受信機が見つかりません

- ・ネットワークへの追加は最初に一回だけです。一度ネットワークに追加したマイクは、電源を入れ切りしてもネットワークに参加し続けます。
- ・受信機が複数ある場合は、受信機一台ずつネットワークに追加する作業を行います。
- ・マイクロボンに向かって話す
- 3. マイクロボンマイクからの音が聞こえているかを確認するには、マイクロボンを軽く指でこすり、擦った音がロジャー受信機装用者に聞こえているかを確認します。

## 5. ボタンの扱い方

本書でのボタン操作は以下のとおりです。


- ・ボタンを押す ボタンを短く一回押す
- ・ボタンを○回押す ボタンを指定された回数繰り返し押す
- ・ボタンを長押しする 特定の動作を始めるまで (2~3 秒または指定の長さ) 押し続ける

## 6. ロジャークリップオンマイクの使用方法

**基本的な使い方**  
あらかじめ、補聴器・人工内耳およびロジャー受信機を使用可能にしておきます。補聴器・人工内耳およびロジャー受信機の取扱説明書もあわせてご参照ください。

1. 電源を入れる 電源ボタン (●) を長押しして、電源をオンにします。インジケーターが白く一回点灯 (○) します。
2. ロジャー受信機をネットワークに追加する 受信機から 10 cm 以内の距離で、ロジャークリップオンマイクの追加ボタン (●) を押すと受信機がネットワークに追加されます。結果はインジケーターに表示されます。

複数のマイクロボンを使用する  
ロジャーでは複数のマイクロボンを同じネットワークに追加することができます。これを MTN (マルチ・トーカー・ネットワーク) と呼び、最大 10 台のマイクロボンを使用できます。



## 2. 外部入力端子の接続 (外部入力端子)

- 通常の使用 室内：約 15m／屋外：約 10m
- ・ネットワーク追加・受信機チェックは送信機から 10cm 以内で行ってください。
  - 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。
  - 室内で安定して使用することができる距離は約 10m です。
  - 装着する人の体が電波を遮り、ロジャークリップオンマイクからの音が途切れることがあります。このような場合は、ロジャー受信機の方向に体を向けて使用してください。


## 3. ロジャークリップオンマイクの準備

1. ロジャークリップオンマイクを充電する  
ロジャークリップオンマイクには繰り返し充電が可能なり
  2. 充電方法  
充電スタンドに ACアダプターを接続し、ロジャークリップオンマイクを差し込みます。
- ・ACアダプターにつないだままにしても、ロジャークリップオンマイクのバッテリーは過充電されません。
  - ・充電中もロジャークリップオンマイクを使用できます。

- 2 台目以降 (子機) として使用したいロジャー送信機から 10 cm 以内の距離で、1 台目 (親機) のロジャークリップオンマイクの追加ボタン (●) を押すとマイクロボンがネットワークに追加されます。
- ・ネットワークに追加されたマイクロボンは 1 台ずつしか音が飛ばないように設計されています。親機と子機で優先順位の差はありません。ロジャークリップオンマイクに追加できるマイクロボンは、ロジャークリップオンマイクのみです。ロジャークリップオンマイクが子機であればロジャー・ベン、ロジャー・セレクト、ロジャー・テーブルマイク II とネットワークを組むことができます。
  - ・ネットワークに追加されたマイクロボンは 1 台ずつしか音が飛ばないように設計されています。親機と子機で優先順位の差はありません。ロジャークリップオンマイクに追加できるマイクロボンは、ロジャークリップオンマイクのみです。ロジャークリップオンマイクが子機であればロジャー・ベン、ロジャー・セレクト、ロジャー・テーブルマイク II とネットワークを組むことができます。

## 4. ロジャークリップオンマイクの USB 端子に接続する

- 充電スタンドに AC アダプターが接続されているれば、ロジャークリップオンマイクの電源がオフの場合でも、外部入力を感知して自動的に電源が入ります。
- ロジャークリップオンマイクの USB 端子に接続する  
モバイル機器など、手元に置いて使用する機器と接続する場合は、ロジャークリップオン USB 端子を使用します。

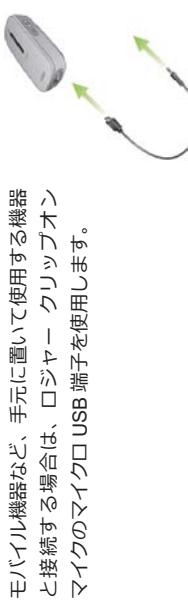

## 5. ボタンについて

- 通常の使用 室内：約 15m／屋外：約 10m
- ・ネットワーク追加・受信機チェックは送信機から 10cm 以内で行ってください。
  - 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。
  - 室内で安定して使用することができる距離は約 10m です。
  - 装着する人の体が電波を遮り、ロジャークリップオンマイクからの音が途切れることがあります。このような場合は、ロジャー受信機の方向に体を向けて使用してください。

## 6. ロジャークリップオンマイクの充電時間

- 通常の使用 室内：約 15m／屋外：約 10m
- ・ネットワーク追加・受信機チェックは送信機から 10cm 以内で行ってください。
  - 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。
  - 室内で安定して使用することができる距離は約 10m です。
  - 装着する人の体が電波を遮り、ロジャークリップオンマイクからの音が途切れることがあります。このような場合は、ロジャー受信機の方向に体を向けて使用してください。


## 7. ロジャークリップオンマイクの充電時間

- 通常の使用 室内：約 15m／屋外：約 10m
- ・ネットワーク追加・受信機チェックは送信機から 10cm 以内で行ってください。
  - 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。
  - 室内で安定して使用することができる距離は約 10m です。
  - 装着する人の体が電波を遮り、ロジャークリップオンマイクからの音が途切れることがあります。このような場合は、ロジャー受信機の方向に体を向けて使用してください。

まずアナログ音声用ケーブルと音響機器を接続し、次にロジャークリップオンマイクのマイクロUSB端子にケーブルを接続します。いずれの方法でも、外部入力の音声が入っている間は、ロジャークリップオンマイクのマイクロボンは無効になります。

#### 8. ロジャークリップオンマイクの使用スタイル


ロジャークリップオンマイクは胸元に取り付け、口元から15cm以内の場所で使用します。衣服のデザインに合わせて様々な留め方が可能です。

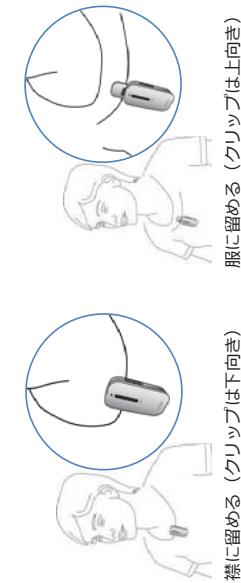


ボタンとボタンの間に留める（クリップは横向き）

誤った留め方

←マイクが口元を向いていない

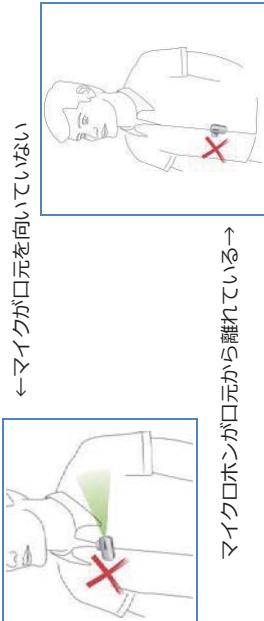

マイクボンが口元から離れている→



クリップで留めることが難しい場合は、付属のネックストラップを使用します。



ロジャークリップオンマイクへの取り付け方法  
ネックストラップを、ロジャークリップオンマイクのクリップにしっかりと挟み込みます。



取り外す場合は逆の手順を行います。

10. ミュート  
ロジャークリップオンマイクを使用中、聞き手に音を聞かせたくない時に一時的にミュート（マイクロボン無効）にすることができます。



電源ボタンを押すとミュートになります。  
ロジャークリップオンマイクが向らかの原因で反応しなくなった  
り、動作が不安定になったりした場合、リセットを行うことで回復  
することができます。  
リセットは、電源ボタンと追加ボタンを同時に7秒間  
長押ししてください。

11. ロジャークリップオンマイクのリセット  
ロジャークリップオンマイクが向らかの原因で反応しなくなつた  
り、動作が不安定になったりした場合、リセットを行うことで回復  
することができます。  
ロジャークリップオンマイクが向らかの原因で反応しなくなつた  
り、動作が不安定になったりした場合、リセットを行うことで回復  
することができます。  
ロジャークリップオンマイクはジョイント部分で左右に切り離すこ  
とができます。首に掛けるとき、外すときは、ジョイント部分を切り離して  
ください。



長さの調整もジョイント部分で行います。



#### 14. 保証期間とアフターサービス

保証期間とアフターサービスについては、「安全上のご注意」をご覧ください。

12. インジケーターの表示

インジケーター表示 内容

電源オン	外部入力	ミュート	充電中	充電完了	要充電	MTN 親機が見つかりません。
…	…	…	…	…	…	親機が使用可能な範囲内にあることを確認してください。
…	…	…	…	…	…	現在のネットワークを破棄して、新しいネットワークを開始し たい場合は、インジケーターがオレンジ色に変わるもので、追加 ボタンを7秒長押ししてください。新しいネットワークで使用する には、ロジャークリップオンマイクとロジャー受信機を接続してく ださい。
…	…	…	…	…	…	ロジャークリップオンマイクと受信機の間に障害物がなく、 見通せる範囲で使用してください。
…	…	…	…	…	…	外部入力端子からの音量が小さい
…	…	…	…	…	…	ロジャークリップオンマイクが作動しない リセットしてください。

#### 13. トラブルシューティング

電源が入らない

電源ボタンを押します。

ノゾヴァ・ジャパン株式会社  
〒140-0002  
東京都品川区東品川2-5-8  
天王洲パークサイドビル  
TEL0120-06-4079 (お客様相談窓口)  
FAX0120-23-4080  
[www.phonak.jp](http://www.phonak.jp)



PHONAK  
life is on