

# Phonak Bolero™ M


## フォナック ボレロ M-PR(M90/M70/M50/M30)




スリムチューブ HE  
2 cm<sup>3</sup>カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512:2015

### 出力音圧レベル

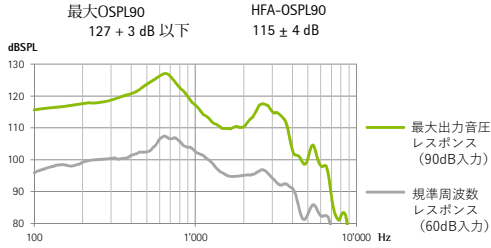

### 最大音響利得

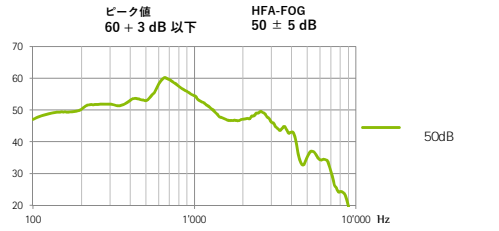


周波数範囲	100 Hz ~ 7000 Hz		
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 1.0 + 3% 以下	800Hz 1.0 + 3% 以下	1600Hz 2.0 + 3% 以下
( )	1		
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下		


HE11 680  
2 cm<sup>3</sup>カプラ 周波数レスポンス

JIS 5512:2015

### 出力音圧レベル

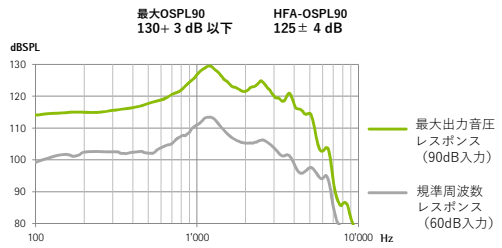

### 最大音響利得

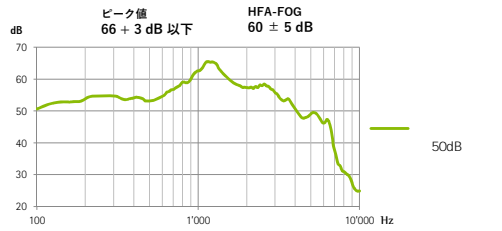

周波数範囲	100 Hz ~ 6800 Hz		
全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz 4.0 + 3% 以下	800Hz .0 + 3% 以下	1600Hz 2.0 + 3% 以下
( )	1		
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下		

