Phonak Bolero M

テクニカルデータ

フォナック ボレロ M-M(M90/M70/M50/M30)

2 ㎤ カプラ周波数レスポンス
スリムチューブ 4.0 使用時

JIS 5512:2015

出力音圧レベル

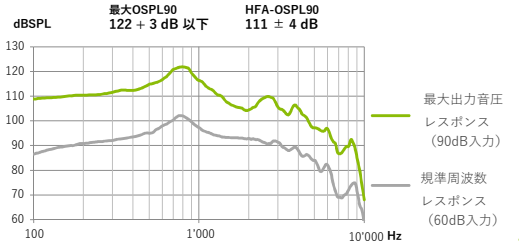

最大音響利得

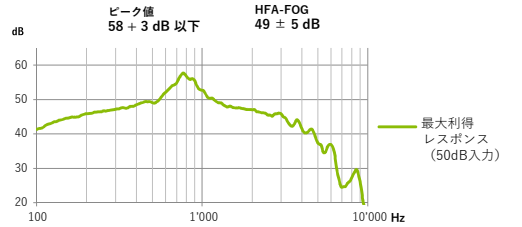

周波数範囲	100 - 8000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500Hz 1.5 + 3%以下	800Hz 1.5 + 3%以下	1600Hz 2.0 + 3%以下
消費電流	2.28 mA以下		
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下		

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度（ETLS）	0 ± 4 dB 以下
最大感度（HFA MASL）	71 ± 6 dB(入力31.6mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力レベル（ピーク値）	63 dB以下
広帯域最大出力音圧レベル	88± 5 dB以下

2 ㎤ カプラ周波数レスポンス
HE11 680（ダンパー入りフック）使用時

JIS 5512:2015

出力音圧レベル

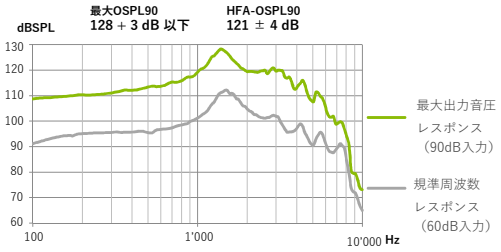

最大音響利得

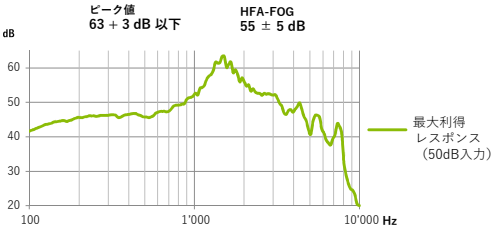

周波数範囲	100 - 8000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500Hz 5.0 + 3%以下	800Hz 3.0+ 3%以下	1600Hz 2.0 + 3%以下
消費電流	2.28 mA以下		
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下		

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度（ETLS）	-1 ± 4 dB 以下
最大感度（HFA MASL）	82 ± 6 dB(入力31.6mA/m)

耳鳴マスカ機能使用時

最大出力レベル（ピーク値）	63 dB以下
広帯域最大出力音圧レベル	88± 5 dB以下

PHONAK