Phonak Bolero M

テクニカルデータ

フォナック ボレロ M-PR(M90/M70/M50/M30)

2 ㎤ カプラ周波数レスポンス
スリムチューブ 4.0 使用時

JIS 5512:2015

出力音圧レベル

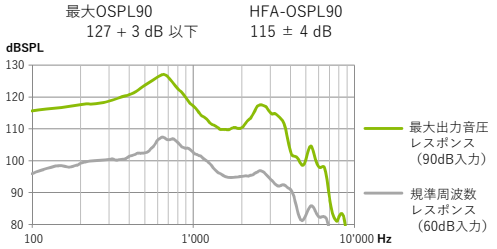

最大音響利得

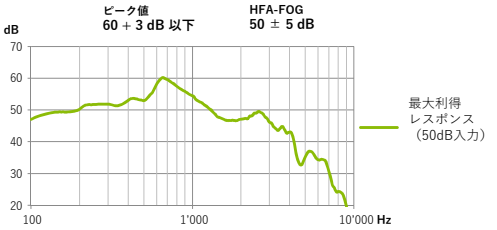

周波数範囲	100 Hz ～ 7000 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500Hz 1.0 + 3%以下	800Hz 1.0 + 3%以下	1600Hz 2.0 + 3%以下
想定稼働時間*	18時間		
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下		

2 ㎤ カプラ周波数レスポンス
HE11 680（ダンパー入りフック）使用時

JIS 5512:2015

出力音圧レベル

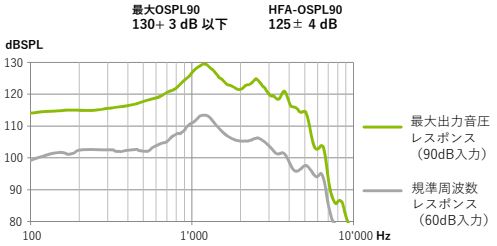

最大音響利得

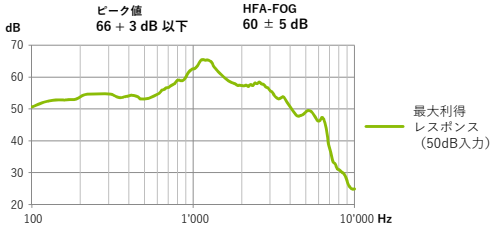

周波数範囲	100 Hz ～ 6800 Hz		
全高調波ひずみ（最大許容値）	500Hz 4.0 + 3%以下	800Hz 0 + 3%以下	1600Hz 2.0 + 3%以下
想定稼働時間*	18時間		
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下		

*充電式バッテリーの予想動作時間は、使用環境や聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月によって異なります。

PHONAK