Phonak Sky M

テクニカルデータ

フォナック スカイ M-M（M90/M70/M50/M30）

JIS C 5512:2015（2㎤カプラで測定）による公称値

2cm³ カプラ 周波数レスポンス
スリムチューブ4.0使用時

90dB入力最大出力音圧レベル

最大OSPL90	HFA-OSPL90
122 + 3 dB 以下	111 ± 4 dB

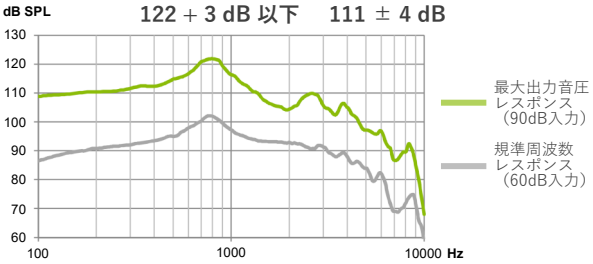

最大音響利得

ピーク値	HFA-FOG
58 + 3 dB 以下	49 ± 5 dB

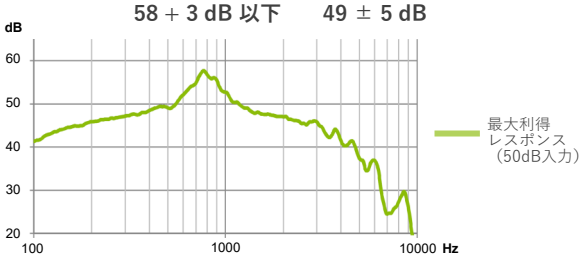

全高調波ひずみ（最大許容値）	500Hz	1.5 + 3 %以下
	800Hz	1.5 + 3 %以下
	1600Hz	2.0 + 3 %以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	2.28 mA以下	(1.9mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度（ETLS）	0 ± 4 dB	
最大感度（HFA MASL）	73 ± 6dB	(入力 31.6mA/m)

2cm³ カプラ 周波数レスポンス
HE11 680（ダンパー入りフック）使用時

90dB入力最大出力音圧レベル

最大OSPL90	HFA-OSPL90
128 + 3 dB 以下	121 ± 4 dB

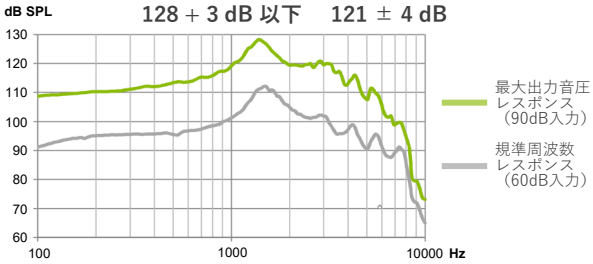

最大音響利得

ピーク値	HFA-FOG
63 + 3 dB 以下	55 ± 5 dB

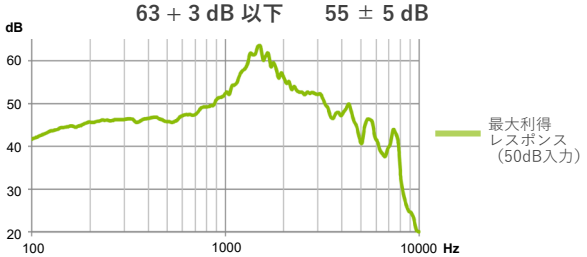

全高調波ひずみ（最大許容値）	500Hz	5.0 + 3 %以下
	800Hz	3.0 + 3 %以下
	1600Hz	2.0 + 3 %以下
使用電池	PR41(312)	
消費電流	2.28 mA以下	(1.9mA + 20%)
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

誘導コイル入力の感度レベル

等価感度（ETLS）	-1 ± 4 dB	
最大感度（HFA MASL）	80 ± 6dB	(入力 31.6mA/m)

CE 0459

PHONAK life is on