

# 포낙 비르토™ M

제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 [www.phonakpro.co.kr](http://www.phonakpro.co.kr) 에서 확인하실 수 있습니다.

## 제품 상세

|                          | <br>Virto M-Titanium<br>M90/M70 | <br>Virto M-10 NW O<br>M90/M70/M50/M30 | <br>Virto M-312 NW O<br>M90/M70/M50/M30 | <br>Virto M-312<br>M90/M70/M50/M30 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>출력</b>                |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| M                        | •                                                                                                                | •                                                                                                                       | •                                                                                                                          | •                                                                                                                     |
| P                        | •                                                                                                                | •                                                                                                                       | •                                                                                                                          | •                                                                                                                     |
| SP                       | •                                                                                                                | •                                                                                                                       | •                                                                                                                          | •                                                                                                                     |
| UP                       |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            | •                                                                                                                     |
| <b>하드웨어 구성 / 옵션 / 기술</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 배터리                      | 10                                                                                                               | 10                                                                                                                      | 312                                                                                                                        | 312                                                                                                                   |
| 푸쉬버튼(프로그램/볼륨)            | •                                                                                                                | •                                                                                                                       | •                                                                                                                          | •                                                                                                                     |
| 이지폰(음향 전화)               | •                                                                                                                | •                                                                                                                       | •                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 미니컨트롤(프로그램/볼륨 변경)        | •                                                                                                                | •                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 볼륨 조절(휠)                 |                                                                                                                  |                                                                                                                         | •                                                                                                                          | •                                                                                                                     |
| 텔레코일                     | •                                                                                                                | •                                                                                                                       | •                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 마이크로폰                    | 전방향성                                                                                                             | 전방향성                                                                                                                    | 전방향성                                                                                                                       | 방향성                                                                                                                   |
| IP 등급 (볼륨 버튼이 없을 때)      | IP68                                                                                                             | IP68                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 블루투스®                    |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            | •                                                                                                                     |
| 양이 음성 스트리밍 기술            |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                            | •                                                                                                                     |

## 색상

### 면판 색상

티타늄:  
티타늄 그레이 쉘 & 면판 색상



### 셸 색상



\* 검정색 면판과 셸의 조합(올블랙)은 비르토 M-312만 가능

### 셸 스타일

|     | <br>Virto M-Titanium | <br>Virto M-10 NW O | <br>Virto M-312 NW O | <br>Virto M-312 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIC | •                                                                                                       | •                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                     |
| CIC | •                                                                                                       | •                                                                                                      | •                                                                                                       |                                                                                                     |
| MC  |                                                                                                         | •                                                                                                      | •                                                                                                       |                                                                                                     |
| ITC |                                                                                                         | •                                                                                                      | •                                                                                                       | •                                                                                                   |
| HS  |                                                                                                         | •                                                                                                      | •                                                                                                       | •                                                                                                   |
| FS  |                                                                                                         | •                                                                                                      | •                                                                                                       | •                                                                                                   |

제품 기능표





|                   | 프리미엄 | 어드밴스드 | 스탠다드 | 에센셜  | 기능          | 프리미엄 | 어드밴스드 | 스탠다드 | 에센셜 |
|-------------------|------|-------|------|------|-------------|------|-------|------|-----|
|                   | M90  | M70   | M50  | M30  |             | M90  | M70   | M50  | M30 |
| 오토센스 OS™ 3.0      |      |       |      |      | 울트라줌        | •    | •     | •    | •   |
| 조용한 환경            | •    | •     | •    | •    | SNR-부스트     | •    | •     | •    |     |
| 소음 속 어음 환경        | •    | •     | •    | •    | 듀오폰         | •    | •     | •    |     |
| 소음 환경             | •    | •     | •    |      | 사운드리커버2     | •    | •     | •    | •   |
| 음악 환경             | •    | •     |      |      | 사용자 선호 조절   | •    | •     | •    | •   |
| 큰 소음 속 어음 환경*     | •    |       |      |      | 채널          | 20   | 16    | 12   | 8   |
| 차 안에서의 대화 환경      | •    |       |      |      | 휘슬블럭        | •    | •     | •    | •   |
| 반향음 환경            | •    |       |      |      | 노이즈블럭       | •    | •     | •    | •   |
| 스트리밍(어음)+마이크*     | •    | •     | •    | •    | 원드블럭        | •    | •     |      |     |
| 스트리밍(음악)+마이크*     | •    | •     | •    | •    | 에코블럭        | •    |       |      |     |
| 추가 프로그램           |      |       |      |      | 사운드릴렉스      | •    | •     |      |     |
| 추가 가능한 프로그램 수     | 5/3* | 5/3*  | 5/3* | 5/3* | 퀵싱크*        | •    | •     | •    | •   |
| 반향음 환경            | •    |       |      |      | AOV 벤트      | •    | •     | •    | •   |
| 큰 소음 속 어음 환경*     | •    | •     |      |      | 이명적응용 잡음발생기 | •    | •     | •    | •   |
| 스피치 인 360°*       | •    | •     |      |      | 자동 적응 관리자   | •    | •     | •    | •   |
| 소음 속 어음 환경        | •    | •     | •    | •    | 환경음 발란스     | •    | •     | •    | •   |
| 조용한 환경            | •    | •     | •    | •    | 로저 다이렉트*    | •    | •     | •    | •   |
| 소음 환경             | •    | •     | •    | •    | 로저와 방향성*    | •    | •     | •    |     |
| 음악 환경             | •    | •     | •    | •    |             |      |       |      |     |
| 음향 전화             | •    | •     | •    | •    |             |      |       |      |     |
| 사용자 프로그램          | •    | •     | •    | •    |             |      |       |      |     |
| 스트리밍 프로그램         |      |       |      |      |             |      |       |      |     |
| 로저 다이렉트 + 마이크*    | •    | •     | •    | •    |             |      |       |      |     |
| 파트너마이크 + 마이크*     | •    | •     | •    | •    |             |      |       |      |     |
| 블루투스 전화 통화 + 마이크* | •    | •     | •    | •    |             |      |       |      |     |

\* 비르토 M-312만 가능

피팅

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 소프트웨어 | Phonak Target 6.2 이상                                                        |
| 피팅 장비 | 비르토 M-T, 비르토 M-10 NW O, 비르토 M-312 NW O : programming cable, HI-PRO, HI-PRO2 |
|       | 비르토 M-312 : Noahlink Wireless, programming cable, HI-PRO, HI-PRO2           |

음향 변수

|                |              | M                                                                                 | P                                                                                  | SP                                                                                  | UP                                                                                  |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 출력             |              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 최대 출력 (dB SPL) | 2 cc coupler | 109                                                                               | 115                                                                                | 119                                                                                 | 127                                                                                 |
| 최대 이득 (dB)     | 2 cc coupler | 40                                                                                | 50                                                                                 | 60                                                                                  | 70                                                                                  |
| 주파수 범위 (Hz)    | 2 cc coupler | <100 - 7000                                                                       | <100 - 6700                                                                        | <100 - 7000                                                                         | <100 - 5200                                                                         |
| 소비 전류 (mA)     | NW*          | 1.0                                                                               | 1.0                                                                                | 1.0                                                                                 |                                                                                     |
|                | 블루투스®**      | 2.0                                                                               | 2.0                                                                                | 2.0                                                                                 | 2.1                                                                                 |
| 피팅 범위          |              |  |  |  |  |
|                |              | 경도~중도 난청                                                                          | 경도~중고도 난청                                                                          | 중도~고도 난청                                                                            | 중도~심도 난청                                                                            |

\* NW : Virto M-Titanium, Virto M-10 NW O, Virto M-312 NW O  
\*\* 블루투스® : Virto M-312

무선 포트폴리오

|         | Virto M-Titanium<br>M90/M70 | Virto M-10 NW O<br>M90/M70/M50/M30 | Virto M-312 NW O<br>M90/M70/M50/M30 | Virto M-312<br>M90/M70/M50/M30 |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 무선 액세서리 |                             |                                    |                                     |                                |
| TV 커넥터  |                             |                                    |                                     | •                              |
| 파트너마이크  |                             |                                    |                                     | •                              |
| 리모트컨트롤  |                             |                                    |                                     | •                              |
| 로저      |                             |                                    |                                     |                                |
| 로저 송신기  |                             |                                    |                                     | •                              |
| 앱       |                             |                                    |                                     |                                |
| 마이포낙    |                             |                                    |                                     | •                              |

# Life is on

포낙은 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청 정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

# Phonak Audéo™ Marvel

포낙 오데오 M 제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

제품 상세 정보

|                    |              | <br>Audéo M-312<br>M90/M70/M50/M30 | <br>Audéo M-13T<br>M90/M70/M50/M30 | <br>Audéo M-R<br>M90/M70/M50/M30 |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배터리                |              | 312                                                                                                                 | 13                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| 멀티 기능 버튼           |              | •                                                                                                                   | •                                                                                                                     | •                                                                                                                   |
| 텔레코일               |              |                                                                                                                     | •                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 블루투스®              |              | •                                                                                                                   | •                                                                                                                     | •                                                                                                                   |
| 나노 코팅된 하우징         |              | •                                                                                                                   | •                                                                                                                     | •                                                                                                                   |
| IP 등급              |              | IP68 <sup>1</sup>                                                                                                   | IP68 <sup>1</sup>                                                                                                     | IP68 <sup>1</sup>                                                                                                   |
| 규격                 | 길이x너비x 높이    | 26.8 x 11.2 x 7.1 mm                                                                                                | 29.0 x 11.9 x 8.1 mm                                                                                                  | 28.0 x 11.9 x 8.0 mm                                                                                                |
|                    | 무게           | 1.1 g                                                                                                               | 1.4 g                                                                                                                 | 2.1 g                                                                                                               |
| 충전 시간 <sup>2</sup> | 0% ~ 100%    |                                                                                                                     |                                                                                                                       | 3 시간                                                                                                                |
|                    | 0% ~ 80%     |                                                                                                                     |                                                                                                                       | 1.5 시간                                                                                                              |
|                    | 30분피팅        |                                                                                                                     |                                                                                                                       | 10 분                                                                                                                |
| 사용 시간 <sup>3</sup> |              | 83 시간                                                                                                               | 146 시간                                                                                                                | 24 시간                                                                                                               |
| S Receiver         |              |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 최대 출력 (dB SPL)     | 2 cc coupler | 111                                                                                                                 | 111                                                                                                                   | 111                                                                                                                 |
| 최대 이득 (dB)         | 2 cc coupler | 46                                                                                                                  | 46                                                                                                                    | 46                                                                                                                  |
| 주파수 범위 (Hz)        |              | <100 - >8000                                                                                                        | <100 - >8000                                                                                                          | <100 - >8000                                                                                                        |
| 소비 전류 (mA)         |              | 2.2                                                                                                                 | 2.2                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| M Receiver         |              |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 최대 출력 (dB SPL)     | 2 cc coupler | 114                                                                                                                 | 114                                                                                                                   | 114                                                                                                                 |
| 최대 이득 (dB)         | 2 cc coupler | 50                                                                                                                  | 50                                                                                                                    | 50                                                                                                                  |
| 주파수 범위 (Hz)        |              | <100 - >8000                                                                                                        | <100 - >8000                                                                                                          | <100 - >8000                                                                                                        |
| 소비 전류 (mA)         |              | 2.1                                                                                                                 | 2.1                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| P Receiver         |              |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 최대 출력 (dB SPL)     | 2 cc coupler | 122                                                                                                                 | 122                                                                                                                   | 122                                                                                                                 |
| 최대 이득 (dB)         | 2 cc coupler | 58                                                                                                                  | 58                                                                                                                    | 58                                                                                                                  |
| 주파수 범위 (Hz)        |              | <100 - 6300                                                                                                         | <100 - 6300                                                                                                           | <100 - 6300                                                                                                         |
| 소비 전류 (mA)         |              | 2.2                                                                                                                 | 2.2                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| UP Receiver        |              |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 최대 출력 (dB SPL)     | 2 cc coupler | 130                                                                                                                 | 130                                                                                                                   | 130                                                                                                                 |
| 최대 이득 (dB)         | 2 cc coupler | 67                                                                                                                  | 67                                                                                                                    | 67                                                                                                                  |
| 주파수 범위 (Hz)        |              | <100 - 6000                                                                                                         | <100 - 6000                                                                                                           | <100 - 6000                                                                                                         |
| 소비 전류 (mA)         |              | 2.1                                                                                                                 | 2.1                                                                                                                   |                                                                                                                     |

1 IP68은 방수 방진 등급으로, IEC60529에 따라 1m의 수압에서 60분, 그리고 먼지 챔버에서 8시간 견디는 것을 의미합니다.

2 배터리 충전 시간은 배터리 잔량 및 수명에 따라 다르지만, 최대 3시간을 초과하지 않습니다.

3 사용 시간은 배터리 상태 또는 사용에 따라 상이할 수 있습니다.

## 피팅 & App

|                   | Audéo M-312<br>M90/M70/M50/M30 | Audéo M-13T<br>M90/M70/M50/M30 | Audéo M-R<br>M90/M70/M50/M30 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Phonak Target     | 6.0 이상                         | 6.0.2 이상                       | 6.0 이상                       |
| Noahlink Wireless | •                              | •                              | •                            |
| NOAHLink          |                                | •                              |                              |
| HI-PRO, HI-PRO2   |                                | •                              |                              |
| Phonak RemoteApp  | •                              | •                              | •                            |

\* Phonak Remote Control App은 포낙 다이렉트 제품과 사용할 수 없습니다 (Phonak RemoteApp ≠ Phonak Remote Control App).

## Phonak Audéo M 블루투스® 버전

다이렉트 전화/오디오스트리밍

블루투스® 4.2 무선 기술 및 블루투스가 가능한 휴대전화

블루투스® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.

## Phonak Audéo M-R 충전기 옵션



### 포낙 충전 케이스 콤비

포낙 충전 케이스 콤비는 충전기, 건조 키트 및 보호용 하드 케이스입니다. 또한 견고한 하우징으로 구성되어 있으며 청소 도구가 내장되어 있습니다.



### 포낙 파워 팩

포낙 파워 팩은 포낙 충전 케이스 콤비 하단에 부착하여 사용 가능합니다. 오디오 M-R 보청기를 양이 기준으로 최대 7번 충전할 수 있습니다.



### 포낙 미니 충전 케이스

포낙 미니 충전 케이스는 C타입의 USB 케이블을 사용하며, 두 개의 오디오 M-R 보청기를 충전할 수 있습니다.

## 제품 기능표

|                     | 프리미엄<br>M90 | 어드밴스드<br>M70 | 스탠다드<br>M50 | 에센셜<br>M30 |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| <b>오토센스 OS™ 3.0</b> | 프리미엄        | 어드밴스드        | 스탠다드        | 에센셜        |
| 조용한 환경              | •           | •            | •           | •          |
| 소음 속 어음 환경          | •           | •            | •           | •          |
| 소음 환경               | •           | •            | •           |            |
| 음악 환경               | •           | •            |             |            |
| 큰 소음 속 어음 환경        | •           |              |             |            |
| 차안에서의 대화 환경         | •           |              |             |            |
| 반향음 환경              | •           |              |             |            |
| 스트리밍- 어음+마이크        | •           | •            | •           | •          |
| 스트리밍- 음악+마이크        | •           | •            | •           | •          |
| <b>추가 프로그램</b>      |             |              |             |            |
| 추가 가능한 프로그램 수       | 3           | 3            | 3           | 3          |
| 반향음 환경              | •           |              |             |            |
| 큰 소음 속 어음 환경        | •           | •            |             |            |
| 스피치 인 360°          | •           | •            |             |            |
| 소음 속 어음 환경          | •           | •            | •           | •          |
| 조용한 환경              | •           | •            | •           | •          |
| 소음 환경               | •           | •            | •           | •          |
| 음악 환경               | •           | •            | •           | •          |
| 음향 전화               | •           | •            | •           | •          |
| <b>스트리밍 프로그램</b>    |             |              |             |            |
| 블루투스 전화 통화 + mic    | •           | •            | •           | •          |

| 기능          | 프리미엄<br>M90 | 어드밴스드<br>M70 | 스탠다드<br>M50 | 에센셜<br>M30 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 울트라줌        | 프리미엄        | 어드밴스드        | 스탠다드        | 에센셜        |
| SNR-부스트     | •           | •            | •           |            |
| 듀오펀         | •           | •            | •           |            |
| 사운드리커버2     | •           | •            | •           | •          |
| 사용자 선호 조절   | •           | •            | •           | •          |
| 리얼 이어 사운드   | •           | •            | •           |            |
| 채널          | 20          | 16           | 12          | 8          |
| 휘슬블럭        | •           | •            | •           | •          |
| 노이즈블럭       | •           | •            | •           | •          |
| 윈드블럭        | •           | •            |             |            |
| 에코블럭        | •           |              |             |            |
| 사운드릴렉스      | •           | •            |             |            |
| 퀵싱크         | •           | •            | •           | •          |
| AOV         | •           | •            | •           | •          |
| 이명적응음 잠음발생기 | •           | •            | •           | •          |
| 자동 적응 관리자   | •           | •            | •           | •          |
| 환경음 조절      | •           | •            | •           | •          |



# 포낙나이다™ M

제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 [www.phonakpro.co.kr](http://www.phonakpro.co.kr) 에서 확인하실 수 있습니다.

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

# 제품 상세 정보

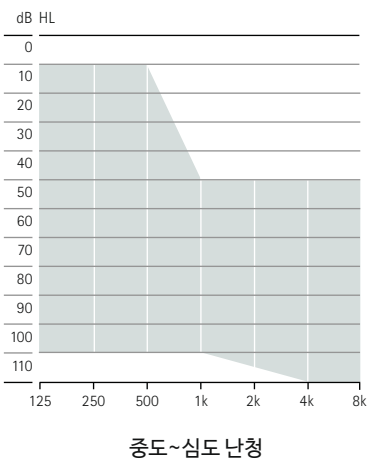


Naída M-SP  
Naída M-SP Trial  
M90/M70/M50/M30

|            |                       |                   |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 배터리        |                       | 13                |
| 멀티-기능 버튼   |                       | •                 |
| 텔레코일       |                       | •                 |
| 블루투스®      |                       | •                 |
| 나노 코팅된 하우징 |                       | •                 |
| IP 등급      |                       | IP68              |
| 규격         | 길이(L) x 너비(W) x 높이(D) | 40.0 x 16.9 x 8.5 |
|            | 무게                    | 4.4 g             |

|                |              | HE11*        | HE11 680*    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 최대 출력 (dB SPL) | 2 cc coupler | 139          | 133          |
| 최대 이득 (dB)     | 2 cc coupler | 81           | 75           |
| 주파수 범위 (Hz)    |              | <100 - >5000 | <100 - >5000 |
| 소비 전류 (mA)     |              | 2.1          | 2.0          |

## 피팅 범위



■ HE11 680

\* HE11 : 댐퍼 없음 / HE11 680 : 댐퍼 있음

# 하우징 색상



P1 샌드 베이지   P3 샌달 우드   P4 체스트넛   P5 샴페인   P6 실버 그레이   P7 그라파이트 그레이   P8 벨벳 블랙   T7 알파인 화이트   H0 베이지

제품 기능표

|                  | 프리미엄<br>M90 | 어드밴스드<br>M70 | 스탠다드<br>M50 | 에센셜<br>M30 |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 오토센스 OS™ 3.0     |             |              |             |            |
| 조용한 환경           | •           | •            | •           | •          |
| 소음 속 어음 환경       | •           | •            | •           | •          |
| 소음 환경            | •           | •            | •           |            |
| 음악 환경            | •           | •            |             |            |
| 큰 소음 속 어음 환경     | •           |              |             |            |
| 차 안에서의 대화 환경     | •           |              |             |            |
| 반향음 환경           | •           |              |             |            |
| 스트리밍(어음)+마이크     | •           | •            | •           | •          |
| 스트리밍(음악)+마이크     | •           | •            | •           | •          |
| 추가 프로그램          |             |              |             |            |
| 추가 가능한 프로그램 수    | 3           | 3            | 3           | 3          |
| 반향음 환경           | •           |              |             |            |
| 큰 소음 속 어음 환경     | •           | •            |             |            |
| 스피치 인 360°       | •           | •            |             |            |
| 소음 속 어음 환경       | •           | •            | •           | •          |
| 조용한 환경           | •           | •            | •           | •          |
| 소음 환경            | •           | •            | •           | •          |
| 음악 환경            | •           | •            | •           | •          |
| 음향 전화            | •           | •            | •           | •          |
| 사용자 프로그램         | •           | •            | •           | •          |
| 스트리밍 프로그램        |             |              |             |            |
| 로저 다이렉트 + 마이크    | •           | •            | •           | •          |
| 파트너마이크 + 마이크     | •           | •            | •           | •          |
| 블루투스 전화 통화 + 마이크 | •           | •            | •           | •          |

| 기능          | 프리미엄<br>M90 | 어드밴스드<br>M70 | 스탠다드<br>M50 | 에센셜<br>M30 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 울트라줌        | •           | •            | •           | •          |
| SNR-부스트     | •           | •            | •           |            |
| 듀오폰         | •           | •            | •           |            |
| 사운드리커버2     | •           | •            | •           | •          |
| 사용자 선호 조절   | •           | •            | •           | •          |
| 리얼 이어 사운드   | •           | •            | •           |            |
| 채널          | 20          | 16           | 12          | 8          |
| 휘슬블럭        | •           | •            | •           | •          |
| 노이즈블럭       | •           | •            | •           | •          |
| 윈드블럭        | •           | •            |             |            |
| 에코블럭        | •           |              |             |            |
| 사운드릴렉스      | •           | •            |             |            |
| 퀵싱크         | •           | •            | •           | •          |
| AOV 벤트      | •           | •            | •           | •          |
| 이명적응용 잡음발생기 | •           | •            | •           | •          |
| 자동 적응 관리자   | •           | •            | •           | •          |
| 환경음 발란스     | •           | •            | •           | •          |
| 로저 다이렉트™    | •           | •            | •           | •          |
| 로저와 방향성     | •           | •            | •           |            |

피팅

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
|                   | Naída M-SP<br>Naída M-SP Trial<br>M90/M70/M50/M30 |
| Phonak Target     | 6.2 이상                                            |
| Noahlink Wireless | •                                                 |
| Noahlink          | •                                                 |
| HI-PRO, HI-PRO2   | •                                                 |

# 음향 변수

|      |          |                                |                   |
|------|----------|--------------------------------|-------------------|
| 출력   | 후크       | 투명 색상의 댐퍼 (HE11 680) 및 (HE11)  |                   |
|      | 슬림튜브 4.0 | 좌/우 선택 가능, 5가지 길이 (00,0,1,2,3) |                   |
| 슬림튜브 | 돔        | Cap dome                       |                   |
|      |          | Open dome                      | 3가지 사이즈 (S, M, L) |
|      |          | Vented dome                    | 3가지 사이즈 (S, M, L) |
|      |          | Power dome                     | 3가지 사이즈 (S, M, L) |
|      | 슬림팁      | 아크릴                            |                   |
|      |          | 실리콘                            |                   |
|      |          | 티타늄                            |                   |
| 이어피스 | 이어몰드     |                                |                   |
|      | 이어팁      |                                |                   |

# 나이다 M 블루투스® 버전

|                                   |
|-----------------------------------|
| 다이렉트 전화 / 오디오 스트리밍                |
| 블루투스® 4.2 버전 이상 또는 블루투스가 탑재된 휴대전화 |

# 무선 포트폴리오

|         |         |                                                   |
|---------|---------|---------------------------------------------------|
|         |         | Naída M-SP<br>Naída M-SP Trial<br>M90/M70/M50/M30 |
| 무선 액세서리 | TV 커넥터  | •                                                 |
|         | 파트너 마이크 | •                                                 |
|         | 리모트 컨트롤 | •                                                 |
| 로저      | 로저 송신기  | •                                                 |
| 앱       | 마이포낙    | •                                                 |

# Life is on

포낙은 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청 정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

[www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

# 포낙 스카이 M

## 제품 정보



Love at first sound

자세한 정보는 [www.phonakpro.co.kr](http://www.phonakpro.co.kr) 에서 확인하실 수 있습니다.

제품 상세 정보



Sky M-M  
Sky M-M Trial  
M90/M70/M50/M30

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 배터리                 |                       |
| 멀티-기능 버튼            |                       |
| 텔레코일                |                       |
| 블루투스®               |                       |
| 나노 코팅된 하우징          |                       |
| IP 등급               |                       |
| 규격(mm)              | 길이(L) x 너비(W) x 높이(D) |
| 무게(g)               |                       |
| 충전 시간               | 0% ~ 100%             |
|                     | 0% ~ 80%              |
|                     | 30분 피팅                |
| 최대 출력(2 cc coupler) |                       |
|                     | dB SPL                |
|                     | dB                    |
| 주파수 범위(Hz)          |                       |
| 소비 전류(mA)           |                       |

피팅 범위

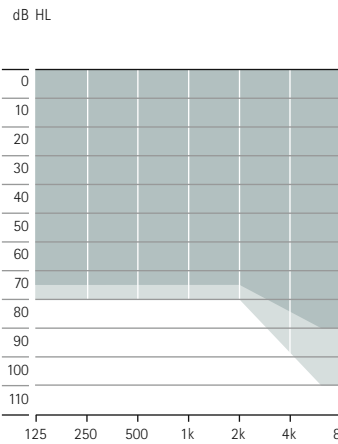
■ SlimTube 4.0  
■ HE11 680

\* HE11 680 : 댐퍼 있음 / HE11 : 댐퍼 없음



Sky M-PR  
Sky M-PR Trial  
M90/M70/M50/M30

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 충전식               |             |
|                   |             |
|                   |             |
|                   |             |
|                   |             |
| IP68              |             |
| 36.7 x 16.4 x 8.5 |             |
| 3.71              |             |
| 3시간               |             |
| 1.5시간             |             |
| 10분               |             |
| SlimTube 4.0      | HE11 680*   |
| 127               | 130         |
| 60                | 66          |
| <100 - 7000       | <100 - 6800 |
|                   |             |

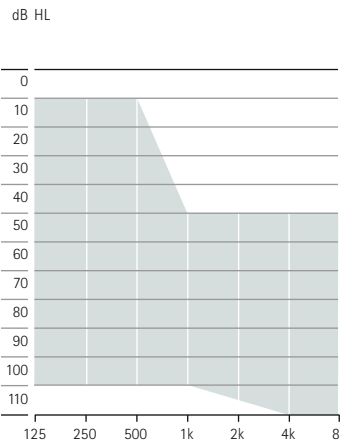


경도~고도 난청



Sky M-SP  
Sky M-SP Trial  
M90/M70/M50/M30

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 13              |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
| IP68            |             |
| 40 x 16.9 x 8.5 |             |
| 4.4             |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
| HE11*           | HE11 680*   |
| 139             | 133         |
| 81              | 75          |
| <100 - 5000     | <100 - 5000 |
| 2.1             | 2.0         |
|                 |             |



경도~심도 난청

# 하우징 및 이어 후크 색상

## 하우징

H0  
베이지

P1  
샌드 베이지

P3\*  
샌달우드

P4\*  
체스트넛

P5\*  
샴페인

P6  
실버 그레이

P8  
벨벳 블랙

Q2  
일렉트릭 그린

Q3  
캐리비안 파이어

T3  
프레셔스 핑크

T7  
알파인 화이트

M6  
라바 레드

M7  
블루 오션

M8  
매저스티 퍼플

## 이어 후크

R1  
그린

R2  
옐로우

R3  
핑크

Q6  
블루

13  
투명

Q7  
퍼플

R4  
오렌지

\* P3, P4, P5 색상은 에센셜등급(M30)에서 이용 불가

# 제품 기능표

|                           | 프리미엄 | 어드밴스드 | 스탠다드 | 에센셜 |           | 프리미엄 | 어드밴스드 | 스탠다드 | 에센셜 |
|---------------------------|------|-------|------|-----|-----------|------|-------|------|-----|
|                           | M90  | M70   | M50  | M30 | 기능        | M90  | M70   | M50  | M30 |
| 오토센스 스카이 OS™ 3.0          |      |       |      |     | 울트라줌      | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 조용한 환경                    | ●    | ●     | ●    | ●   | SNR-부스트   | ●    | ●     | ●    |     |
| 소음 속 어음 환경                | ●    | ●     | ●    | ●   | 듀오폰       | ●    | ●     | ●    |     |
| 소음 환경                     | ●    | ●     | ●    |     | 사운드리커버2   | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 음악 환경                     | ●    | ●     |      |     | 사용자 선호 조절 | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 큰 소음 속 어음 환경 <sup>3</sup> | ●    |       |      |     | 리얼 이어 사운드 | ●    | ●     | ●    |     |
| 차 안에서의 대화 환경              | ●    |       |      |     | 채널        | 20   | 16    | 12   | 8   |
| 반향음 환경                    | ●    |       |      |     | 휘슬블럭      | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 미디어(어음) + 마이크             | ●    | ●     | ●    | ●   | 노이즈블럭     | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 미디어(음악) + 마이크             | ●    | ●     | ●    | ●   | 윈드블럭      | ●    | ●     |      |     |
| 추가 프로그램                   |      |       |      |     | 에코블럭      | ●    |       |      |     |
| 추가 가능한 프로그램 수             | 3    | 3     | 3    | 3   | 사운드릴렉스    | ●    | ●     |      |     |
| 반향음 환경                    | ●    |       |      |     | 퀵싱크       | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 큰 소음 속 어음 환경              | ●    | ●     |      |     | AOV 벤트    | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 스피치 인 360°                | ●    | ●     |      |     | 자동 적응 관리자 | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 소음 속 어음 환경                | ●    | ●     | ●    | ●   | 환경음 발란스   | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 조용한 환경                    | ●    | ●     | ●    | ●   | 로저다이렉트™   | ●    | ●     | ●    | ●   |
| 소음 환경                     | ●    | ●     | ●    | ●   | 로저와 방향성   | ●    | ●     | ●    |     |
| 음악 환경                     | ●    | ●     | ●    | ●   |           |      |       |      |     |
| 음향 전화                     | ●    | ●     | ●    | ●   |           |      |       |      |     |
| 사용자 프로그램                  | ●    | ●     | ●    | ●   |           |      |       |      |     |
| 스트리밍 프로그램                 |      |       |      |     |           |      |       |      |     |
| 로저 다이렉트 + 마이크             | ●    | ●     | ●    | ●   |           |      |       |      |     |
| 파트너마이크 + 마이크              | ●    | ●     | ●    | ●   |           |      |       |      |     |
| 블루투스 전화 통화 + 마이크          | ●    | ●     | ●    | ●   |           |      |       |      |     |

## 피팅

|                     | Sky M-M<br>Sky M-M Trial<br>M90/M70/M50/M30 | Sky M-PR<br>Sky M-PR Trial<br>M90/M70/M50/M30 | Sky M-SP<br>Sky M-SP Trial<br>M90/M70/M50/M30 |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Phonak Target       | 6.1 이상                                      | 6.1 이상                                        | 6.2 이상                                        |
| Noahlink Wireless   | •                                           | •                                             | •                                             |
| Noahlink            |                                             |                                               | •                                             |
| HI-PRO and HI-PRO 2 |                                             |                                               | •                                             |

## 음향 변수

|      |          |                                         |                   |
|------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 출력   | 일반 후크    | 댐퍼가 있는(HE 11 680) 투명 색상 및 6가지 유소아 색상    |                   |
|      |          | 댐퍼가 없는(HE 11) 투명 색상 *Sky M-SP만 해당       |                   |
|      | 댐퍼프루프 후크 | 미니 댐퍼가 있는(HE 11 680) 투명 색상 및 6가지 유소아 색상 |                   |
|      |          | 미니 댐퍼가 없는(HE 11) 투명 색상 *Sky M-SP만 해당    |                   |
|      | 슬림튜브 4.0 | 좌/우 선택 가능, 5가지 길이(00, 0, 1, 2, 3)       |                   |
| 슬림튜브 | 돔        | Cap dome                                |                   |
|      |          | Open dome                               | 3가지 사이즈 (S, M, L) |
|      |          | Vented dome                             | 3가지 사이즈 (S, M, L) |
|      |          | Power dome                              | 3가지 사이즈 (S, M, L) |
|      | 슬림팁™     | 아크릴                                     |                   |
|      |          | 실리콘                                     |                   |
| 이어피스 | 이어몰드     | 티타늄                                     |                   |
|      | 이어 팁     |                                         |                   |

## 스카이 M Trial™

새로운 스카이 M Trial 보청기는 고객의 요구사항에 맞게 설정하여 사용이 가능합니다. 스카이 M Trial 보청기를 통해 첫번째 방문 시 시연할 수 있으며, 수리로 인한 불편함을 해소할 수 있습니다.

## Phonak Charger BTE RIC

새로운 충전 케이스는 Marvel 귀걸이형 및 오픈형 보청기와 호환이 가능합니다. 이어몰드를 위해 내부 공간이 더 커졌으며, C타입의 USB케이블로 충전이 가능합니다.



# 스카이 M 블루투스® 버전

## 다이렉트 전화 / 오디오 스트리밍

Bluetooth® 4.2 버전 이상 또는 블루투스가 탑재된 휴대전화

# 무선 포트폴리오

|         |            | Sky M-M<br>Sky M-M Trial<br>M90/M70/M50/M30 | Sky M-PR<br>Sky M-PR Trial<br>M90/M70M50/M30 | Sky M-SP<br>Sky M-SP Trial<br>M90/M70M50/M30 |
|---------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 무선 액세서리 | TV 커넥터     | •                                           | •                                            | •                                            |
|         | 파트너마이크™    | •                                           | •                                            | •                                            |
|         | 리모트컨트롤     | •                                           | •                                            | •                                            |
| 로저™     | Roger™ 송신기 | •                                           | •                                            | •                                            |

스카이 M에 대한 더 자세한 정보는 [www.phonakpro.com/skymarvel](http://www.phonakpro.com/skymarvel) 에서 확인하실 수 있습니다.  
로저 송신기에 대한 자세한 정보는 [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger) 에서 확인하실 수 있습니다.

Life is on

포낙은, 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

[www.phonakpro.co.kr](http://www.phonakpro.co.kr)